


Parker 16N77 · Serie 77

Codo 90° prensable Parker Serie 77 — cabeza de brida SAE Code 62

Conexión prensable (crimp) permanente de la Serie 77 de Parker, la línea de alta presión que se arma sin pelar la manguera (No-Skive) sobre mangueras GlobalCore 787TC y 797TC. En lugar de rosca lleva una cabeza de brida partida SAE Code 62 —la serie de ALTA presión de la norma SAE J518— que se sujeta al puerto con dos abrazaderas y cuatro tornillos y sella con un O-ring alojado en la cara de la brida. El cuerpo forma un codo de 90°. Es la conexión habitual en salidas de bomba y en los circuitos de mayor diámetro de maquinaria pesada;



foto ilustrativa

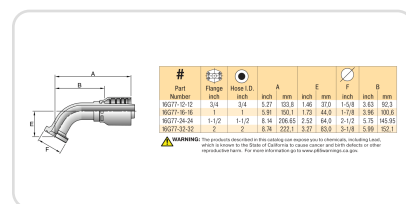

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (versión estándar). Acero inoxidable en las claves que terminan en «C» (Parker anunció el inoxidable para la Serie 77 en las medidas -8 a -32).

EXTREMO B

Espiga prensable Serie 77 para manguera (No-Skive)

NORMAS

ISO 12151-3-E90M-S

HERRAMIENTA

Prensadoras Parkrimp de Parker, montaje No-Skive (sin pelar la cubierta de la manguera). La Sección B del catálogo 4400 no publica máquina ni dado por terminal.

SELLO

O-ring en la cara de la brida. La hoja remite: «See Accessories Section for O-Rings and Flange Kits».

EXTREMO A

Cabeza de brida SAE Code 62 (SAE J518 / ISO 6162-2), codo 90°

TUBO / MANGUERA

787TC y 797TC (GlobalCore). La hoja Parker de la Serie 77 imprime literalmente «Use with 787TC, 797TC hoses».

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (21 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
16N77-8-8	1/2	Brida Código 62 1/	2.77 in (70,5 mm)	1.55 in (39,5 mm)	
16N77-8-10	5/8	Brida Código 62 1/	3.09 in (78,5 mm)	1.74 in (44,2 mm)	
16N77-12-12	3/4	Brida Código 62 3/	4.24 in (107,6 mm)	2.60 in (66,1 mm)	
16N77-12-12C	3/4	Brida Código 62 3/	4.24 in (107,6 mm)	2.60 in (66,1 mm)	
16N77-12-16	1	Brida Código 62 3/	4.41 in (112,0 mm)	2.46 in (62,5 mm)	
16N77-16-12	3/4	Brida Código 62 1"	4.24 in (107,6 mm)	2.60 in (66,1 mm)	
16N77-16-16	1	Brida Código 62 1"	4.65 in (118,1 mm)	2.70 in (68,6 mm)	

Continúa en la página 2 (14 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 8–21 de 21)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
16N77-16-16C	1	Brida Código 62 1"	4.72 in (119,9 mm)	2.77 in (70,4 mm)	
16N77-16-20	1-1/4	Brida Código 62 1"	5.05 in (128,3 mm)	2.78 in (70,6 mm)	
16N77-16-20C	1-1/4	Brida Código 62 1"	5.44 in (138,2 mm)	3.17 in (80,5 mm)	
16N77-20-16	1	Brida Código 62 1-	4.65 in (118,1 mm)	2.70 in (68,6 mm)	
16N77-20-20	1-1/4	Brida Código 62 1-	5.35 in (136,0 mm)	3.08 in (78,3 mm)	
16N77-20-20C	1-1/4	Brida Código 62 1-	6.28 in (159,5 mm)	4.00 in (101,8 mm)	
16N77-20-24	1-1/2	Brida Código 62 1-	5.69 in (144,55 mm)	3.30 in (83,85 mm)	
16N77-24-20	1-1/4	Brida Código 62 1-	5.35 in (136,0 mm)	3.08 in (78,3 mm)	
16N77-24-20C	1-1/4	Brida Código 62 1-	6.28 in (159,5 mm)	4.00 in (101,8 mm)	
16N77-24-24	1-1/2	Brida Código 62 1-	6.24 in (158,45 mm)	3.85 in (97,75 mm)	
16N77-24-24C	1-1/2	Brida Código 62 1-	6.24 in (158,45 mm)	3.85 in (97,75 mm)	
16N77-32-24	1-1/2	Brida Código 62 2"	6.24 in (158,45 mm)	3.85 in (97,75 mm)	
16N77-32-32	2	Brida Código 62 2"	8.75 in (222,1 mm)	5.99 in (152,2 mm)	
16N77-32-32C	2	Brida Código 62 2"	8.75 in (222,1 mm)	5.99 in (152,2 mm)	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 166. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea