


Parker 17926 · Serie 26

Conexión hembra SAE 45° giratoria, codo 90°, Serie 26

Conexión hembra giratoria con cono SAE 45° (abocinado invertido) metal-metal en codo de 90°, para prensar en mangueras hidráulicas de la Serie 26. La muesca en la tuerca identifica el ángulo de abocinado de 45°.



foto ilustrativa

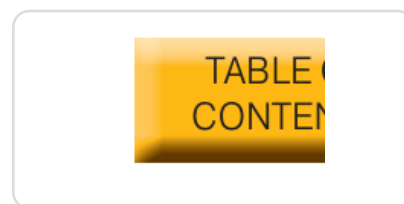

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

SAE 45° hembra giratoria (tuerca), codo 90°

TUBO / MANGUERA

201, 206, 213, 221FR, 244, 266, 285, 293, SS25UL, SS25UL-AGA

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Cono 45° metal-metal (SAE abocinado invertido)

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 26

HERRAMIENTA

Prensado permanente con máquinas Parkrimp, dado según CrimpSource

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
17926-4-4	1/4	7/16-20 SAE 45°	1.75 in (44 mm)	0.89 in (23 mm)	9/16 in
17926-6-6	3/8	5/8-18 SAE 45°	2.15 in (55 mm)	1.29 in (33 mm)	3/4 in
17926-8-8	1/2	3/4-16 SAE 45°	2.31 in (58.7 mm)	1.45 in (37 mm)	7/8 in
17926-10-10	5/8	7/8-14 SAE 45°	2.23 in (57 mm)	1.28 in (33 mm)	1 in
17926-12-12	3/4	1-1/16-14 SAE 45°	2.28 in (58 mm)	1.34 in (34 mm)	1-1/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 70. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea