


Parker 19T3 · Adaptador brida SAE Code 61 a macho JIC 37°, codo 90° (Adaptadores brida / JIC 37° / Seal-Lok)

Adaptador brida SAE Code 61 a macho JIC 37°, codo 90° Parker 19T3, Adaptadores brida / JIC 37° / Seal-Lok, catálogo 4400

SAE (Code 61) Flange – Male SAE (JIC) 37° Flare - 90° Elbow: adaptador brida SAE Code 61 a macho JIC 37°, codo 90°. Adaptador de la sección de adaptadores del catálogo Parker 4400. La columna "Maximum Working Pressure (psi)" indica la presión máxima de trabajo de cada referencia (campo presion_psi). No lleva espiga de manguera: se usa entre un terminal o puerto y otro.




foto ilustrativa

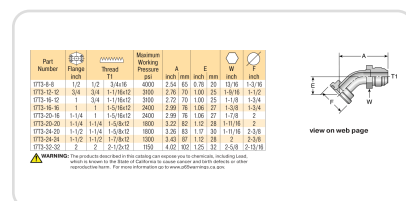

Part Number	SAE Flange	Thread	Max. Working Pressure	A	E	W	F
19T3-8-8	1/2	3/4-16	4000	2.54	45	5.78	13.16
19T3-12-12	3/4	1-1/8-12	3100	2.91	55	6.35	15.88
19T3-16-12	1	1-1/8-12	3100	2.72	70	6.35	15.88
19T3-16-16	1	1-1/8-16	2400	2.99	78	6.35	15.88
19T3-20-16	1-1/4	1-1/2-12	3600	2.89	86	6.35	15.88
19T3-20-20	1-1/4	1-1/2-16	3600	2.92	97	6.35	15.88
19T3-24-20	1-1/2	1-3/4-12	4000	3.28	101	6.35	15.88
19T3-24-24	1-1/2	1-3/4-16	3600	3.43	107	6.35	15.88
19T3-32-24	2	2-1/2-12	1950	4.02	125	6.35	15.88

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

EXTREMO A
Brida SAE Code 61

PRESIÓN
Según columna Maximum Working Pressure de la tabla (presion_psi)

EXTREMO B
Macho JIC 37°

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (13 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
19T3-8-8		Brida SAE Code 61 1/	1.92 in (49 mm)		W 13/16 in · F 1-3/1
19T3-12-12		Brida SAE Code 61 3/	2.46 in (62 mm)		W 1-1/8 in · F 1-1/2
19T3-16-12		Brida SAE Code 61 1	2.46 in (62 mm)		W 1-3/8 in · F 1-3/4
19T3-20-12		Brida SAE Code 61 1-	2.46 in (62 mm)		W 1-3/8 in · F 2 in
19T3-16-16		Brida SAE Code 61 1	2.79 in (71 mm)		W 1-3/8 in · F 1-3/4
19T3-20-16		Brida SAE Code 61 1-	2.79 in (71 mm)		W 1-3/8 in · F 2 in
19T3-24-16		Brida SAE Code 61 1-	2.79 in (71 mm)		W 1-11/16 in · F 2-3
19T3-20-20		Brida SAE Code 61 1-	3.12 in (79 mm)		W 1-11/16 in · F 2 i
19T3-24-20		Brida SAE Code 61 1-	3.12 in (79 mm)		W 1-11/16 in · F 2-3
19T3-20-24		Brida SAE Code 61 1-	3.48 in (88 mm)		W 2 in · F 2 in
19T3-24-24		Brida SAE Code 61 1-	3.48 in (88 mm)		W 2 in · F 2-3/8 in
19T3-32-24		Brida SAE Code 61 2	3.48 in (88 mm)		W 2 in · F 2-13/16 i
19T3-32-32		Brida SAE Code 61 2	5.61 in (142 mm)		W 2-5/8 in · F 2-13/

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 281. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea