


Parker 1X977 · Serie 77

Codo 90° prensable Parker Serie 77 — brida completa (Full Flange)
Code 61/62

Conexión prensable (crimp) permanente de la Serie 77 de Parker para manguera de alta presión GlobalCore 787TC y 797TC, montada sin pelar la cubierta (No-Skive). El lado de conexión es una BRIDA COMPLETA («Full Flange»): un anillo de brida de una pieza, no las dos medias abrazaderas partidas del sistema convencional, que la hoja Parker rotula para el patrón Code 61/62. El cuerpo forma un codo de 90°. Se atornilla al puerto de brida y sella con un O-ring en la cara; el O-ring y el kit de brida se piden por separado.



foto ilustrativa

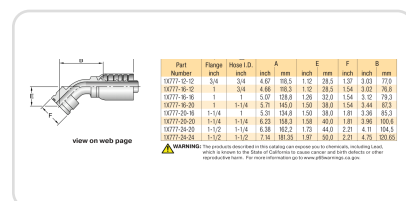

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (versión estándar). Acero inoxidable en las claves que terminan en «C» (Parker anunció el inoxidable para la Serie 77 en las medidas -8 a -32).

EXTREMO B

Espiga prensable Serie 77 para manguera (No-Skive)

TUBO / MANGUERA

787TC y 797TC (GlobalCore). La hoja Parker de la Serie 77 imprime literalmente «Use with 787TC, 797TC hoses».

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring en la cara de la brida. La hoja remite: «See Accessories Section for O-Rings and Flange Kits».

EXTREMO A

Brida completa (Full Flange) patrón SAE Code 61/62, codo 90°

HERRAMIENTA

Prensadoras Parkrimp de Parker, montaje No-Skive (sin pelar la cubierta de la manguera). La Sección B del catálogo 4400 no publica máquina ni dado por terminal.

Medidas de la serie (11 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1X977-8-8	1/2	Brida completa Cod	3.14 in (79,8 mm)	1.92 in (48,9 mm)	
1X977-12-12	3/4	Brida completa Cod	4.24 in (107,6 mm)	2.60 in (66,1 mm)	
1X977-12-16	1	Brida completa Cod	4.33 in (109,9 mm)	2.38 in (60,5 mm)	
1X977-16-12	3/4	Brida completa Cod	4.24 in (107,6 mm)	2.60 in (66,1 mm)	
1X977-16-16	1	Brida completa Cod	4.65 in (118,1 mm)	2.70 in (68,6 mm)	
1X977-16-20	1-1/4	Brida completa Cod	5.44 in (138,2 mm)	3.17 in (80,5 mm)	
1X977-20-16	1	Brida completa Cod	4.65 in (118,1 mm)	2.70 in (68,6 mm)	
1X977-20-20	1-1/4	Brida completa Cod	5.35 in (136,0 mm)	3.08 in (78,3 mm)	

Continúa en la página 2 (3 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–11 de 11)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1X977-24-20	1-1/4	Brida completa Cod	5.35 in (136,0 mm)	3.08 in (78,3 mm)	
1X977-24-24	1-1/2	Brida completa Cod	6.24 in (158.45 mm)	3.85 in (97.75 mm)	
1X977-32-32	2	Brida completa Cod	8.75 in (222,1 mm)	5.99 in (152,2 mm)	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 156. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea