


## Parker 20120 · Terminal recto rígido macho NPTF (Serie 20)

Terminal recto rígido macho NPTF Parker 20120, Serie 20 (reacoplable), catálogo 4400

Male NPTF Pipe - Rigid: terminal recto rígido macho NPTF. Acoplamiento reacoplable (reattachable coupling, pág. 437) de la Serie 20 del catálogo Parker 4400, para mangueras 201, 206, 266, 221FR y SS25UL (Use with hoses: 201, 206, 266, 221FR and SS25UL). Material: acero recubierto (Material: Plated steel, pág. 437).



foto ilustrativa

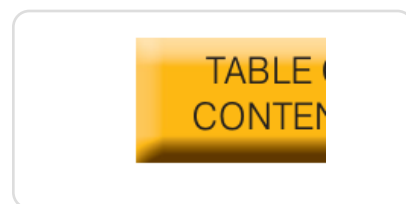

cotas según el catálogo

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Acero recubierto (plated steel); latón (sufijo B) en las medidas marcadas

#### TUBO / MANGUERA

201, 206, 266, 221FR y SS25UL

#### EXTREMO A

Macho NPTF rígido

#### EXTREMO B

Espiga para manguera Serie 20

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

### Medidas de la serie (16 números de parte)

| Parte       | Tubo/Mang.    | Rosca         | Dim. A          | Dim. B          | Hex.                     |
|-------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 20120-2-4   | -4 (3/16 in)  | 1/8x27 NPTF   | 1.72 in (44 mm) | 0.94 in (24 mm) | H 7/16 in · J 5/8 in     |
| 20120-2-5   | -5 (1/4 in)   | 1/8x27 NPTF   | 1.82 in (46 mm) | 0.99 in (25 mm) | H 1/2 in · J 11/16 in    |
| 20120-4-4   | -4 (3/16 in)  | 1/4x18 NPTF   | 1.93 in (49 mm) | 1.15 in (29 mm) | H 9/16 in · J 5/8 in     |
| 20120-4-5   | -5 (1/4 in)   | 1/4x18 NPTF   | 2.01 in (51 mm) | 1.18 in (30 mm) | H 9/16 in · J 11/16 in   |
| 20120-4-6   | -6 (5/16 in)  | 1/4x18 NPTF   | 2.11 in (54 mm) | 1.19 in (30 mm) | H 9/16 in · J 13/16 in   |
| 20120-6-6   | -6 (5/16 in)  | 3/8x18 NPTF   | 2.20 in (56 mm) | 1.28 in (33 mm) | H 3/4 in · J 13/16 in    |
| 20120-6-8   | -8 (13/32 in) | 3/8x18 NPTF   | 2.48 in (63 mm) | 1.39 in (35 mm) | H 3/4 in · J 15/16 in    |
| 20120-8-8   | -8 (13/32 in) | 1/2x14 NPTF   | 2.73 in (69 mm) | 1.64 in (42 mm) | H 7/8 in · J 15/16 in    |
| 20120-8-10  | -10 (1/2 in)  | 1/2x14 NPTF   | 2.88 in (73 mm) | 1.66 in (42 mm) | H 7/8 in · J 1-1/8 in    |
| 20120-12-10 | -10 (1/2 in)  | 3/4x14 NPTF   | 2.95 in (75 mm) | 1.73 in (44 mm) | H 1-1/16 in · J 1-1/8 in |
| 20120-12-12 | -12 (5/8 in)  | 3/4x14 NPTF   | 3.25 in (83 mm) | 1.75 in (44 mm) | H 1-1/16 in · J 1-1/8 in |
| 20120-12-16 | -16 (7/8 in)  | 3/4x14 NPTF   | 2.81 in (71 mm) | 1.62 in (41 mm) | H 1-3/8 in · J 1-7/16 in |
| 20120-16-16 | -16 (7/8 in)  | 1x11-1/2 NPTF | 2.99 in (76 mm) | 1.80 in (46 mm) | H 1-3/8 in · J 1-7/16 in |

Continúa en la página 2 (3 medidas más)

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

### Medidas de la serie (continuación, 14–16 de 16)

| Parte       | Tubo/Mang.       | Rosca             | Dim. A           | Dim. B          | Hex.                 |
|-------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 20120-20-20 | -20 (1-1/8 in)   | 1-1/4x11-1/2 NPTF | 3.24 in (82 mm)  | 1.96 in (50 mm) | H 1-3/4 in · J 1-3/4 |
| 20120-24-24 | -24 (1-3/8 in)   | 1-1/2x11-1/2 NPTF | 3.50 in (89 mm)  | 2.13 in (54 mm) | H 2 in · J 2 in      |
| 20120-32-32 | -32 (1-13/16 in) | 2x11-1/2 NPTF     | 4.05 in (103 mm) | 2.31 in (59 mm) | H 2-1/2 in · J 2-1/2 |

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 203. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · [suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

[administracion@suminregioindustrial.com](mailto:administracion@suminregioindustrial.com) · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea