


Parker 20620 · Terminal recto giratorio hembra JIC 37° (Serie 20)

Terminal recto giratorio hembra JIC 37° Parker 20620, Serie 20 (reacoplable), catálogo 4400

Female JIC 37° - Swivel: terminal recto giratorio hembra JIC 37°. Acoplamiento reacoplable (reattachable coupling, pág. 437) de la Serie 20 del catálogo Parker 4400, para mangueras 201, 206, 266, 221FR y SS25UL (Use with hoses: 201, 206, 266, 221FR and SS25UL). Material: acero recubierto (Material: Plated steel, pág. 437).



foto ilustrativa

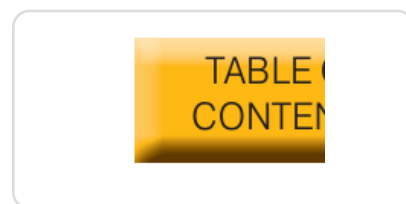

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero recubierto (plated steel); acero inoxidable (sufijo C) en las medidas marcadas

TUBO / MANGUERA

201, 206, 266, 221FR y SS25UL

EXTREMO A

Hembra JIC 37° giratoria

EXTREMO B

Espiga para manguera Serie 20

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (16 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
20620-4-4	-4 (3/16 in)	1/4 7/16x20 JIC 37°	1.94 in (49 mm)	1.16 in (29 mm)	H 9/16 in · J 5/8 in
20620-4-5	-5 (1/4 in)	1/4 7/16x20 JIC 37°	2.04 in (52 mm)	1.21 in (31 mm)	H 9/16 in · J 11/16 in
20620-5-5	-5 (1/4 in)	5/16 1/2x20 JIC 37°	2.12 in (54 mm)	1.29 in (33 mm)	H 5/8 in · J 11/16 in
20620-6-5	-5 (1/4 in)	3/8 9/16x18 JIC 37°	2.19 in (56 mm)	1.36 in (35 mm)	H 11/16 in · J 11/16 in
20620-6-6	-6 (5/16 in)	3/8 9/16x18 JIC 37°	2.32 in (59 mm)	1.40 in (36 mm)	H 11/16 in · J 13/16 in
20620-8-6	-6 (5/16 in)	1/2 3/4x16 JIC 37°	2.44 in (62 mm)	1.52 in (39 mm)	H 7/8 in · J 13/16 in
20620-8-8	-8 (13/32 in)	1/2 3/4x16 JIC 37°	2.79 in (71 mm)	1.70 in (43 mm)	H 7/8 in · J 15/16 in
20620-8-10	-10 (1/2 in)	1/2 3/4x16 JIC 37°	2.99 in (76 mm)	1.77 in (45 mm)	H 7/8 in · J 1-1/8 in
20620-10-8	-8 (13/32 in)	5/8 7/8x14 JIC 37°	2.94 in (75 mm)	1.85 in (47 mm)	H 7/8 in · J 15/16 in
20620-10-10	-10 (1/2 in)	5/8 7/8x14 JIC 37°	3.10 in (79 mm)	1.88 in (48 mm)	H 1 in · J 1-1/8 in
20620-10-12	-12 (5/8 in)	5/8 7/8x14 JIC 37°	3.40 in (86 mm)	1.90 in (48 mm)	H 1 in · J 1-1/4 in
20620-12-12	-12 (5/8 in)	3/4 1-1/16x12 JIC 37	3.49 in (89 mm)	1.99 in (51 mm)	H 1-1/4 in · J 1-1/4 in
20620-16-16	-16 (7/8 in)	1 1-5/16x12 JIC 37°	3.20 in (81 mm)	2.01 in (51 mm)	H 1-1/2 in · J 1-7/16 in

Continúa en la página 2 (3 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 14–16 de 16)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
20620-20-20	-20 (1-1/8 in)	1-1/4 1-5/8x12 JIC 3	3.56 in (90 mm)	2.28 in (58 mm)	H 2 in · J 1-3/4 in
20620-24-24	-24 (1-3/8 in)	1-1/2 1-7/8x12 JIC 3	3.95 in (100 mm)	2.58 in (66 mm)	H 2-1/4 in · J 2 in
20620-32-32	-32 (1-13/16 in)	2 2-1/2x12 JIC 37°	4.71 in (120 mm)	2.97 in (75 mm)	H 2-7/8 in · J 2-1/2

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 204. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea