


Parker 30282 · Serie 82

Conexión hembra NPTF rígida Serie 82

Conexión hembra con rosca cónica NPTF rígida para manguera prensable Serie 82. Se usa en el extremo de manguera para acoplar a puertos o niples con rosca hembra NPTF. Disponible en acero y en versión adicional de latón (sufijo B). Apta para mangueras 801, 807, 821, 821FR y 836.



foto ilustrativa

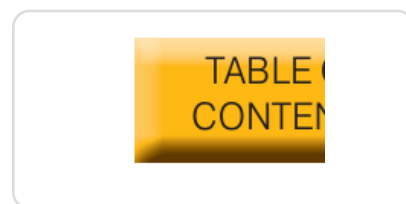

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

NPTF hembra rígida

TUBO / MANGUERA

801, 807, 821, 821FR, 836

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Rosca cónica NPTF

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 82

HERRAMIENTA

Prensado permanente con máquinas Parkrimp, dado según CrimpSource

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
30282-4-4	1/4	1/4-18 NPTF	1.56 in (40 mm)	0.81 in (21 mm)	3/4 in
30282-4-4B	1/4	1/4-18 NPTF	1.56 in (40 mm)	0.81 in (21 mm)	3/4 in
30282-6-6	3/8	3/8-18 NPTF	1.82 in (46 mm)	0.92 in (23 mm)	7/8 in
30282-6-6B	3/8	3/8-18 NPTF	1.82 in (46 mm)	0.92 in (23 mm)	7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 234. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea