


Parker 30482 · Serie 82

Conexión macho SAE 45° rígida Push-Lok Serie 82

Conexión macho SAE 45° (invertido) de cuerpo rígido para manguera Push-Lok, de latón. Se empuja a mano sobre la manguera sin necesidad de prensado ni herramienta especial. Se usa en líneas de baja presión, retorno e instalaciones industriales con mangueras 801/807/821/821FR/836.




foto ilustrativa

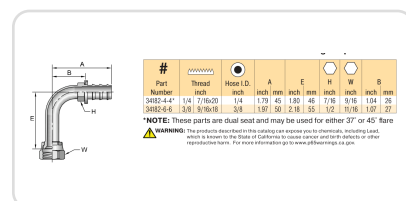

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

SAE 45° macho rígido (invertido)

TUBO / MANGUERA

801, 807, 821, 821FR, 836

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Cono 45° metal-metal (notch en la tuerca indica abocinado 45°)

EXTREMO B

Espiga Push-Lok Serie 82

HERRAMIENTA

Serie 82 Push-Lok: sin herramienta, se empuja a mano sobre la manguera Push-Lok

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
30482-4-4B	1/4	7/16-20 SAE 45°	1.51 in (38 mm)	0.76 in (19 mm)	7/16 in
30482-5-4B	1/4	1/2-20 SAE 45°	1.61 in (41 mm)	0.86 in (22 mm)	9/16 in
30482-6-6B	3/8	5/8-18 SAE 45°	1.84 in (47 mm)	0.94 in (24 mm)	5/8 in
30482-8-8B	1/2	3/4-16 SAE 45°	2.15 in (55 mm)	1.10 in (28 mm)	3/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 236. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea