


Parker 33482 · Serie 82

Conexión hembra Seal-Lok giratoria codo 90° drop corto Serie 82

Conexión hembra Seal-Lok (sello O-ring cara plana, ORFS) giratoria en codo de 90° con caída corta, para manguera Push-Lok Serie 82. Acopla a puertos macho ORFS. Disponible en acero, con versiones adicionales de latón (sufijo B) y acero inoxidable (sufijo C) según medida. Apta para mangueras 801, 807, 821, 821FR y 836.



foto ilustrativa

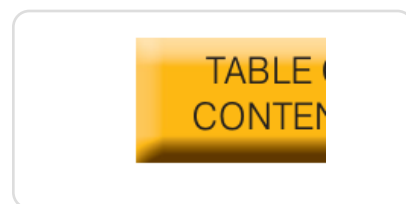

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Seal-Lok (ORFS) hembra giratoria, codo 90°

TUBO / MANGUERA

801, 807, 821, 821FR, 836

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring cara plana Seal-Lok (ORFS)

EXTREMO B

Espiga Push-Lok (empuje manual, sin prensado) Serie 82

HERRAMIENTA

Serie 82 Push-Lok: sin herramienta, se empuja a mano sobre la manguera Push-Lok

Medidas de la serie (24 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
33482-4-4	1/4	1/4 (Seal-Lok ORFS)	1.89 in (48 mm)	1.13 in (29 mm)	
33482-4-4B	1/4	1/4 (Seal-Lok ORFS)	1.89 in (48 mm)	1.13 in (29 mm)	
33482-4-4C	1/4	1/4 (Seal-Lok ORFS)	1.89 in (48 mm)	1.13 in (29 mm)	
33482-6-6	3/8	3/8 (Seal-Lok ORFS)	2.23 in (56 mm)	1.33 in (34 mm)	
33482-6-6B	3/8	3/8 (Seal-Lok ORFS)	2.23 in (56 mm)	1.33 in (34 mm)	
33482-6-6C	3/8	3/8 (Seal-Lok ORFS)	2.23 in (56 mm)	1.33 in (34 mm)	
33482-6-8	1/2	3/8 (Seal-Lok ORFS)	2.39 in (61 mm)	1.34 in (34 mm)	
33482-6-8B	1/2	3/8 (Seal-Lok ORFS)	2.39 in (61 mm)	1.34 in (34 mm)	
33482-8-8	1/2	1/2 (Seal-Lok ORFS)	2.16 in (55 mm)	1.10 in (28 mm)	
33482-8-8B	1/2	1/2 (Seal-Lok ORFS)	2.16 in (55 mm)	1.10 in (28 mm)	
33482-8-8C	1/2	1/2 (Seal-Lok ORFS)	2.16 in (55 mm)	1.10 in (28 mm)	

Continúa en la página 2 (13 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 12–24 de 24)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
33482-8-12	3/4	1/2 (Seal-Lok ORFS	2.70 in (69 mm)	1.25 in (32 mm)	
33482-8-12B	3/4	1/2 (Seal-Lok ORFS	2.70 in (69 mm)	1.25 in (32 mm)	
33482-10-10	5/8	5/8 (Seal-Lok ORFS	2.62 in (66 mm)	1.17 in (30 mm)	
33482-10-10B	5/8	5/8 (Seal-Lok ORFS	2.62 in (66 mm)	1.17 in (30 mm)	
33482-10-10C	5/8	5/8 (Seal-Lok ORFS	2.62 in (66 mm)	1.17 in (30 mm)	
33482-12-8	1/2	3/4 (Seal-Lok ORFS	2.35 in (60 mm)	1.30 in (33 mm)	
33482-12-12	3/4	3/4 (Seal-Lok ORFS	2.62 in (66 mm)	1.17 in (30 mm)	
33482-12-12B	3/4	3/4 (Seal-Lok ORFS	2.62 in (66 mm)	1.17 in (30 mm)	
33482-12-12C	3/4	3/4 (Seal-Lok ORFS	2.62 in (66 mm)	1.17 in (30 mm)	
33482-12-16	1	3/4 (Seal-Lok ORFS	2.63 in (67 mm)	1.18 in (30 mm)	
33482-16-12	3/4	1 (Seal-Lok ORFS,	3.25 in (83 mm)	1.80 in (46 mm)	
33482-16-16	1	1 (Seal-Lok ORFS,	3.13 in (79 mm)	1.68 in (43 mm)	
33482-16-16B	1	1 (Seal-Lok ORFS,	3.13 in (79 mm)	1.68 in (43 mm)	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 241. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea