


Parker 3C582 · Serie 82

Codo 90° hembra métrica L giratorio (punta esférica) Push-Lok Serie 82

Codo de 90° con tuerca hembra giratoria de rosca métrica L y punta esférica (Ball Nose) según ISO 8434-1-SWOE en un extremo, y espiga de manguera Push-Lok en el otro, de montaje manual sin herramienta de prensado. Se usa con mangueras 801, 807, 821, 821FR y 836 en equipos europeos con rosca métrica.



foto ilustrativa

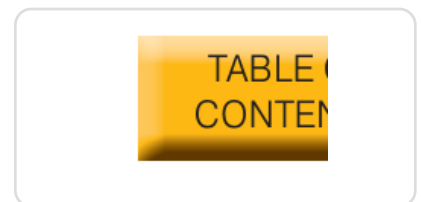

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Métrica L hembra giratoria, codo 90°, punta esférica

NORMAS

ISO 8434-1-SWOE

HERRAMIENTA

Serie 82 Push-Lok: sin herramienta, se empuja a mano sobre la manguera Push-Lok

SELLO

Punta esférica (Ball Nose), rosca métrica L

EXTREMO B

Espiga de manguera Push-Lok Serie 82

TUBO / MANGUERA

801, 807, 821, 821FR, 836

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3C582-10-6B	3/8	M16x1,5	1.93 in (49 mm)	1.06 in (27 mm)	19 mm
3C582-15-8B	1/2	M22x1,5	2.36 in (60 mm)	1.34 in (34 mm)	27 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 245. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea