Parker YS-B · Funda de contención de reventón Partek Defense

Funda protectora Partek Defense para contención de reventón de manguera hasta 12,000 psi, multicapa, MSHA, tamaños -4 a -16

Funda Partek Defense del catálogo 4400 (p. 295), diseñada para proteger al personal y al equipo en caso de reventón de manguera, conteniendo y disipando la energía y el fluido del conjunto gracias a su construcción multicapa. Contiene reventones hasta 12,000 psi; certificada MSHA para minas subterráneas; cumple ISO 3457, ISO 4413, EN 414 y MDG41. Fabricada con materiales de alto desempeño y un patrón de tejido propietario; se suministra en carretes de 50 pies; temperatura de -70 °F a +302 °F. Instalación: una manguera por funda;



foto ilustrativa

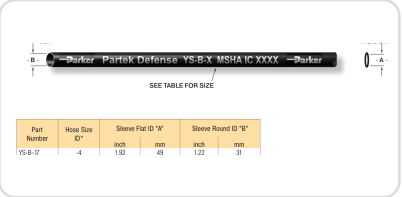

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Materiales de alto desempeño, construcción multicapa

NORMAS
MSHA, ISO 3457, ISO 4413, EN 414, MDG41

PRESIÓN
Contiene reventones de manguera hasta 12,000 psi

TEMPERATURA
-70 °F a +302 °F

TUBO / MANGUERA
Manguera hidráulica -4 a -16 (una manguera por funda); aprobada con terminales series 43, 70, 71, 77 y 79

HERRAMIENTA
Abrazadera metálica de banda + FSC Clamp Tool FST-711617

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
YS-B-17	-4		1.92 in	1.22 in	
YS-B-19	-6		2.12 in	1.35 in	
YS-B-22	-8		2.24 in	1.45 in	
YS-B-27	-10		2.55 in	1.63 in	
YS-B-33	-12		2.85 in	1.81 in	
YS-B-37	-16		3.73 in	2.38 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 295. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.