


Parker 106CG · Terminal giratorio hembra JIC 37° (prensable) (Serie CG, Parflex)

Terminal giratorio hembra JIC 37° (prensable) Parker 106CG, Serie CG Parflex, catálogo 4660

106CG SAE (JIC) 37° Swivel (CG Series, Permanent Crimp): terminal giratorio hembra JIC 37° (prensable). Terminal prensable (permanent crimp) de la Serie CG de la División Parflex (catálogo Parker 4660). Material: Acero (Construction: Steel). Con sufixo "C" acero inoxidable. NOTE: Sizes -4, -5, -8 and -10 incorporate a dual seat. Pág. E-8: Parflex 106CG-16-16 / 106CG-16-16C is rated for 5000 psi (34.5 MPa) working pressure.



foto ilustrativa

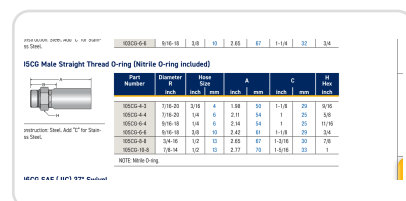

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Prensable (permanent crimp) para manguera serie CG

HERRAMIENTA

Prensado: MiniKrimp 94C-001-PFD / 94C-002-PFD para series 56, 91, 91N, 92, 93N, CG, CY, MS, SF, 43 y HY (no para inoxidable de 56, CG, 93N o 43: usar mínimo 60 t, p. ej. KarryKrimp II); ver CrimpSource (pág. F-4).

EXTREMO A

Hembra giratoria SAE (JIC) 37°

TUBO / MANGUERA

Mangueras Parflex serie CG (ver CrimpSource / catálogo 4660)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
106CG-4-3	-3 (3/16 in)	7/16-20 JIC 37° (UNF)	2.23 in (57 mm)	1-1/4 in (32 mm)	H 9/16 in · J 9/16 in
106CG-4-4	-4 (1/4 in)	7/16-20 JIC 37° (UNF)	2.36 in (60 mm)	1-3/16 in (30 mm)	H 5/8 in · J 9/16 in
106CG-5-4	-4 (1/4 in)	1/2-20 JIC 37° (UNF)	2.43 in (62 mm)	1-1/4 in (32 mm)	H 5/8 in · J 5/8 in
106CG-6-4	-4 (1/4 in)	9/16-18 JIC 37° (UNF)	2.45 in (62 mm)	1-5/16 in (33 mm)	H 5/8 in · J 11/16 in
106CG-6-6	-6 (3/8 in)	9/16-18 JIC 37° (UNF)	2.70 in (69 mm)	1-5/16 in (33 mm)	H 11/16 in · J 11/16 in
106CG-8-6	-6 (3/8 in)	3/4-16 JIC 37° (UNF)	2.89 in (73 mm)	1-1/2 in (38 mm)	H 11/16 in · J 7/8 in
106CG-8-8	-8 (1/2 in)	3/4-16 JIC 37° (UNF)	3.08 in (78 mm)	1-1/2 in (38 mm)	H 7/8 in · J 7/8 in
106CG-10-8	-8 (1/2 in)	7/8-14 JIC 37° (UNF)	3.12 in (79 mm)	1-5/8 in (41 mm)	H 7/8 in · J 1-1/16 in
106CG-12-8	-8 (1/2 in)	1-1/16-12 JIC 37° (U)	3.35 in (85 mm)	1-13/16 in (46 mm)	H 1 in · J 1-1/4 in
106CG-12-12	-12 (3/4 in)	1-1/16-12 JIC 37° (U)	4.17 in (106 mm)	1-13/16 in (46 mm)	H 1-1/4 in · J 1-5/16 in

Continúa en la página 2 (2 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 11–12 de 12)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
106CG-16-12	-12 (3/4 in)	1-5/16-12 JIC 37° (U)	4.27 in (108 mm)	2 in (51 mm)	H 1-1/2 in · J 1-5/8
106CG-16-16	-16 (1 in)	1-5/16-12 JIC 37° (U)	4.93 in (125 mm)	2-3/16 in (56 mm)	H 1-3/4 in · J 1-5/8

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 277. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea