
Parker 1JSCG · Terminal recto hembra Seal-Lok (prensable) (Serie CG, Parflex)

Terminal recto hembra Seal-Lok (prensable) Parker 1JSCG, Serie CG Parflex, catálogo 4660

1JSCG Female Seal-Lok™ Straight (CG Series, Permanent Crimp): terminal recto hembra Seal-Lok (prensable). Terminal prensable (permanent crimp) de la Serie CG de la División Parflex (catálogo Parker 4660). Material: Acero (Construction: Steel). Con sufijo "C" acero inoxidable. NOTE: When measuring overall length to the end of the nut, B+C dimensions must be used to calculate cut-off allowance.



foto ilustrativa

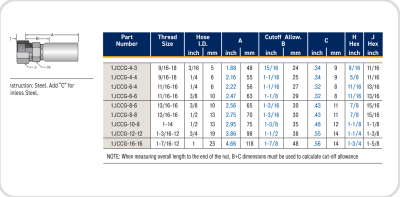

Part Number	Thread Size	Hose I.D. inch	Hose I.D. mm	A inch	A mm	Cutoff Allow. B inch	Cutoff Allow. B mm	C inch	C mm	H Hex inch	J Hex inch
1JSCG-4-3	9/16-18	3/16	5	1.68	48	15/16	24	.24	9	9/16	11/16
1JSCG-4-4	9/16-18	1/4	6	2.16	55	1-1/16	25	.24	9	5/8	11/16
1JSCG-6-4	11/16-16	1/4	6	2.22	56	1-1/16	27	.32	8	11/16	13/16
1JSCG-6-6	11/16-16	3/8	10	2.47	63	1-1/16	29	.32	8	11/16	13/16
1JSCG-8-6	13/16-16	3/8	10	2.56	65	1-3/16	30	.43	11	7/8	15/16
1JSCG-8-8	13/16-16	1/2	13	2.75	70	1-3/16	30	.43	11	7/8	15/16
1JSCG-10-8	1-14	1/2	13	2.95	75	1-3/8	35	.48	12	1-1/8	1-1/8
1JSCG-12-12	1-3/16-12	3/4	19	3.86	98	1-1/2	38	.55	14	1-1/4	1-3/8
1JSCG-16-16	1-7/16-12	1	25	4.66	118	1-7/8	48	.56	14	1-3/4	1-5/8

NOTE: When measuring overall length to the end of the nut, B+C dimensions must be used to calculate cut-off allowance.

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
Hembra Seal-Lok (ORFS), recto

EXTREMO B
Prensable (permanent crimp) para manguera serie CG

TUBO / MANGUERA
Mangueras Parflex serie CG (ver CrimpSource / catálogo 4660)

HERRAMIENTA
Prensado: MiniKrimp 94C-001-PFD / 94C-002-PFD para series 56, 91, 91N, 92, 93N, CG, CY, MS, SF, 43 y HY (no para inoxidable de 56, CG, 93N o 43: usar mínimo 60 t, p. ej. KarryKrimp II); ver CrimpSource (pág. F-4).

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1JSCG-4-4	-4 (1/4 in)	9/16-18 Seal-Lok ORF	2.42 in (61 mm)	1-1/4 in (32 mm)	H 5/8 in · J 11/16 i
1JSCG-6-6	-6 (3/8 in)	11/16-16 Seal-Lok OR	2.73 in (69 mm)	1-5/16 in (33 mm)	H 11/16 in · J 13/16
1JSCG-8-6	-6 (3/8 in)	13/16-16 Seal-Lok OR	3.00 in (76 mm)	1-5/8 in (41 mm)	H 7/8 in · J 15/16 i
1JSCG-12-12	-12 (3/4 in)	1-3/16-12 Seal-Lok O	4.29 in (109 mm)	2 in (51 mm)	H 1-1/4 in · J 1-3/8
1JSCG-16-16	-16 (1 in)	1-7/16-12 Seal-Lok O	4.99 in (127 mm)	2-3/16 in (56 mm)	H 1-3/4 in · J 1-5/8

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 280. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea