
Parker 471ST

Manguera hidráulica Parker 471ST de dos mallas con cubierta SuperTough

Manguera hidráulica de norma industrial con tubo de caucho sintético de amplia compatibilidad de fluidos y refuerzo de dos mallas de alambre de acero. La versión ST lleva cubierta SuperTough de caucho sintético, resistente a la abrasión y aceptada por MSHA. Es una manguera compacta: a igual diámetro interior tiene menor diámetro exterior y radio de curvatura que una 100R2 convencional. Cumple ISO 11237 tipo 2SC / EN 857 2SC y trabaja de 2500 a 5800 psi según la medida, con fluidos hidráulicos base petróleo y aceites lubricantes.



foto ilustrativa

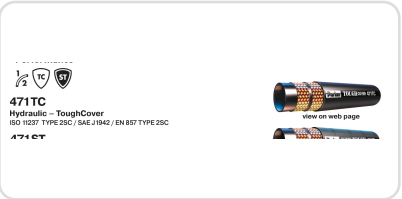

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
Caucho sintético

CUBIERTA
Caucho sintético resistente a la abrasión, aceptada por MSHA (cubierta SuperTough en la versión ST)

APLICACIÓN
Fluidos hidráulicos base petróleo y aceites lubricantes.

UNIDAD DE VENTA
Metro lineal

REFUERZO
Dos mallas de alambre de acero

TEMPERATURA
-40 °F a +212 °F (-40 °C a +100 °C)

NORMAS
ISO 11237 TYPE 2SC, EN 857 TYPE 2SC, SAE J1942

CONEXIONES
Serie 43

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
471ST-4	1/4" (6.3 mm)	0.51" (13 mm)	5800 psi	2" (50 mm)	0.30 kg/m
471ST-6	3/8" (10 mm)	0.68" (17 mm)	5000 psi	2-1/2" (65 mm)	0.42 kg/m
471ST-8	1/2" (12.5 mm)	0.80" (20 mm)	4250 psi	3-1/2" (90 mm)	0.52 kg/m
471ST-10	5/8" (16 mm)	0.94" (24 mm)	3625 psi	4" (100 mm)	0.66 kg/m
471ST-12	3/4" (19 mm)	1.09" (28 mm)	3125 psi	4-3/4" (120 mm)	0.86 kg/m
471ST-16	1" (25 mm)	1.40" (35 mm)	2500 psi	6" (150 mm)	1.17 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 28. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea