
Parker 487ST

Manguera hidráulica Parker GlobalCore 487ST — 4000 psi constante, cubierta SuperTough

La manguera GlobalCore 487 de Parker ofrece 4,000 psi (28 MPa) de presión de trabajo constante en los tamaños -4 a -32, con radio mínimo de curvatura de la mitad del exigido por ISO 18752 y baja fuerza de flexión. La versión 487ST lleva la cubierta SuperTough de caucho sintético súper resistente a la abrasión: 450 veces la resistencia a la abrasión de una cubierta estándar. Excede la especificación de desempeño ISO 18752 (columna 487ST: clase AC en -4 a -12 y CC en -16 a -32). En el catálogo la tabla se imprime con el número de parte base (487-x);



foto ilustrativa

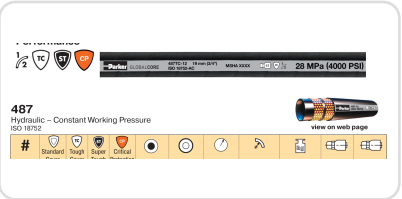

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
Caucho sintético

CUBIERTA
Caucho sintético súper resistente a la abrasión (SuperTough Cover)

NORMAS
ISO 18752

CONEXIONES
Parkrimp 43 Series (tamaños -4 a -16, pág. 85);
Parkrimp 77 Series (tamaños -20 a -32, pág. 149)

REFUERZO
Dos trenzas de alambre de acero en tamaños -4 a -12; cuatro espirales de acero en -16 a -24; seis espirales de acero en -32

TEMPERATURA
-40 °F a +257 °F (-40 °C a +125 °C) (cubierta SuperTough)

APLICACIÓN
Fluidos hidráulicos base petróleo y aceites lubricantes.

UNIDAD DE VENTA
Metro lineal (rollo cortado a la medida)

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
487-4	1/4" (6.3 mm)	0.52" (13.1 mm)	4000 psi	2" (50 mm)	0.30 kg/m
487-6	3/8" (10 mm)	0.68" (17.2 mm)	4000 psi	2-1/2" (65 mm)	0.42 kg/m
487-8	1/2" (12.5 mm)	0.81" (20.4 mm)	4000 psi	3-1/2" (90 mm)	0.52 kg/m
487-10	5/8" (16 mm)	0.94" (23.9 mm)	4000 psi	4" (100 mm)	0.66 kg/m
487-12	3/4" (19 mm)	1.10" (27.8 mm)	4000 psi	4-3/4" (120 mm)	0.86 kg/m
487-16	1" (25 mm)	1.49" (37.8 mm)	4000 psi	6" (150 mm)	1.99 kg/m
487-20	1-1/4" (31.5 mm)	1.82" (46.3 mm)	4000 psi	8-1/4" (210 mm)	2.59 kg/m

Continúa en la página 2 (2 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 8–9 de 9)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
487-24	1-1/2" (38 mm)	2.03" (52.8 mm)	4000 psi	10" (250 mm)	3.08 kg/m
487-32	2" (51 mm)	2.65" (67.3 mm)	4000 psi	12-1/2" (320 mm)	6.47 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 16. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea