


## Parker 10556 · Serie 56

Conexión macho SAE O-ring recto (ORB), prensable Serie 56

Terminal recto de acero para manguera termoplástica Parker Parflex Serie 56, con rosca macho SAE recta sellada por O-ring (ORB) en un extremo y espiga prensable de manguera en el otro. Se usa para conectar a puertos SAE de bombas, válvulas y cilindros hidráulicos que requieren sello por O-ring en vez de rosca cónica. El O-ring de nitrilo se incluye con la conexión.



foto ilustrativa

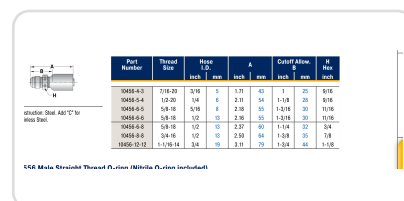

| Part Number | Thread Size | Hex. S.D. | A    | Grout Allow. | to Hex. Part |
|-------------|-------------|-----------|------|--------------|--------------|
| 10556-4-3   | 3/16-20     | 0.375     | 1.25 | 0.015        | 0.375        |
| 10556-4-4   | 1/2-20      | 0.500     | 1.50 | 0.015        | 0.500        |
| 10556-5-4   | 5/8-18      | 0.625     | 1.87 | 0.015        | 0.625        |
| 10556-5-5   | 5/8-18      | 0.625     | 1.87 | 0.015        | 0.625        |
| 10556-6-6   | 3/4-16      | 0.750     | 2.12 | 0.015        | 0.750        |
| 10556-8-8   | 1/2-13      | 0.500     | 1.50 | 0.015        | 0.500        |

cotas según el catálogo

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Acero

#### EXTREMO A

SAE recta macho con O-ring (ORB)

#### TUBO / MANGUERA

No especificada en la página (manguera termoplástica Parflex Serie 56)

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

#### SELLO

O-ring (Nitrilo) sobre rosca SAE recta (ORB)

#### EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 56

#### HERRAMIENTA

Prensado permanente con máquinas Parkrimp, dado según CrimpSource

### Medidas de la serie (11 números de parte)

| Parte     | Tubo/Mang. | Rosca   | Dim. A          | Dim. B           | Hex.     |
|-----------|------------|---------|-----------------|------------------|----------|
| 10556-4-3 | 3/16       | 7/16-20 | 1.61 in (41 mm) | 15/16 in (24 mm) | 9/16 in  |
| 10556-6-3 | 3/16       | 9/16-18 | 1.64 in (42 mm) | 15/16 in (24 mm) | 11/16 in |
| 10556-4-4 | 1/4        | 7/16-20 | 1.84 in (47 mm) | 7/8 in (22 mm)   | 9/16 in  |
| 10556-5-4 | 1/4        | 1/2-20  | 1.84 in (47 mm) | 7/8 in (22 mm)   | 5/8 in   |
| 10556-6-4 | 1/4        | 9/16-18 | 1.91 in (49 mm) | 15/16 in (24 mm) | 11/16 in |
| 10556-4-5 | 5/16       | 7/16-20 | 1.91 in (49 mm) | 7/8 in (22 mm)   | 5/8 in   |
| 10556-5-5 | 5/16       | 1/2-20  | 1.91 in (49 mm) | 7/8 in (22 mm)   | 5/8 in   |
| 10556-6-6 | 3/8        | 9/16-18 | 1.95 in (50 mm) | 15/16 in (24 mm) | 11/16 in |
| 10556-8-6 | 3/8        | 3/4-16  | 1.98 in (50 mm) | 1 in (25 mm)     | 7/8 in   |
| 10556-8-8 | 1/2        | 3/4-16  | 2.21 in (56 mm) | 1-1/8 in (28 mm) | 7/8 in   |

Continúa en la página 2 (1 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

**Medidas de la serie (continuación, 11–11 de 11)**

| Parte      | Tubo/Mang. | Rosca  | Dim. A          | Dim. B            | Hex. |
|------------|------------|--------|-----------------|-------------------|------|
| 10556-10-8 | 1/2        | 7/8-14 | 2.28 in (58 mm) | 1-3/16 in (30 mm) | 1 in |

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 239. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · [suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

[administracion@suminregioindustrial.com](mailto:administracion@suminregioindustrial.com) · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea