


Parker 10756 · Serie 56

Conexión giratoria hembra NPT, prensable Serie 56

Conexión permanente de acero para manguera termoplástica Parker Parflex Serie 56, con tuerca giratoria hembra NPT en un extremo (permite alinear la tubería sin retorcer la manguera) y espiga prensable para manguera termoplástica en el otro. Se usa en líneas hidráulicas y neumáticas de baja/media presión.



foto ilustrativa

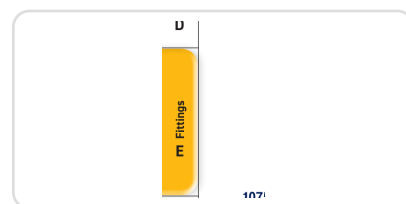

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

NPT hembra giratoria (swivel)

TUBO / MANGUERA

No especificada por modelo en la página (manguera termoplástica Parker Parflex Serie 56)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Rosca cónica NPT

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 56

HERRAMIENTA

Prensado permanente con máquinas Parkrimp, dado según CrimpSource

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10756-4-4	1/4	1/4-18 NPT	2.03 in (52 mm)	1-1/16 in (27 mm)	9/16 in
10756-4-5	5/16	1/4-18 NPT	2.09 in (53 mm)	1-1/16 in (27 mm)	9/16 in
10756-6-6	3/8	3/8-18 NPT	2.13 in (54 mm)	1-1/8 in (28 mm)	11/16 in
10756-8-8	1/2	1/2-14 NPT	2.40 in (61 mm)	1-5/16 in (33 mm)	7/8 in
10756-12-12	3/4	3/4-14 NPT	2.98 in (76 mm)	1-5/8 in (41 mm)	1-1/16 in
10756-16-16	1	1-11-1/2 NPT	3.74 in (95 mm)	1-7/8 in (48 mm)	1-3/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 240. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea