
Parker 1B256 · Serie 56

Conexión giratoria hembra BSP paralela codo 90°, prensable Serie 56

Codo de 90° giratorio (swivel) hembra rosca BSP paralela (cono 60°) según ISO 228-1, de prensado permanente, para manguera termoplástica Parker Parflex Serie 56. Se usa en circuitos hidráulicos y neumáticos europeos/asiáticos que emplean rosca métrica BSP en lugar de JIC/NPT.



foto ilustrativa

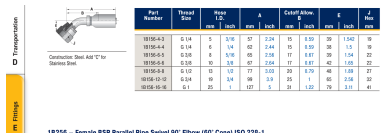

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
BSP paralela hembra giratoria (G), cono 60°

NORMAS
ISO 228-1

HERRAMIENTA
Prensado permanente con máquinas Parkrimp, dado según CrimpSource

SELLO
Cono 60° BSP (rosca paralela con asiento cónico)

EXTREMO B
Espiga de manguera prensable Serie 56, codo 90°

TUBO / MANGUERA
No especificada en la página (manguera termoplástica Parflex Serie 56)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1B256-4-3	3/16	G 1/4	1.89 in (48 mm)	1.10 in (28 mm)	19 mm
1B256-4-4	1/4	G 1/4	2.09 in (53 mm)	1.10 in (28 mm)	19 mm
1B256-4-5	5/16	G 1/4	2.20 in (56 mm)	1.34 in (34 mm)	19 mm
1B256-6-5	5/16	G 3/8	2.16 in (55 mm)	1.18 in (30 mm)	22 mm
1B256-6-6	3/8	G 3/8	2.36 in (60 mm)	1.30 in (33 mm)	22 mm
1B256-8-8	1/2	G 1/2	2.76 in (70 mm)	1.57 in (40 mm)	27 mm
1B256-12-12	3/4	G 3/4	3.62 in (92 mm)	2.05 in (52 mm)	32 mm
1B256-16-16	1	G 1	4.92 in (125 mm)	2.68 in (68 mm)	41 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 248. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea