


Parker 1FU56 · Serie 56

Conexión giratoria hembra BSP/JIS 30° abocinada, prensable Serie 56

Conexión giratoria (swivel) hembra rosca BSP con asiento abocinado (flare) 30° tipo JIS, de prensado permanente, para manguera termoplástica Parker Parflex Serie 56. Se emplea en equipos y maquinaria de estándar japonés (JIS) que requieren sello por abocinado 30° en vez de cono 37° JIC.



foto ilustrativa

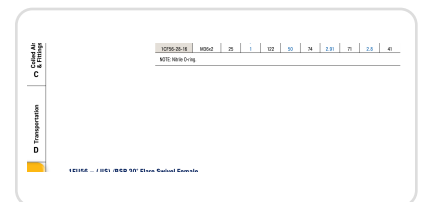

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

BSP hembra giratoria con asiento abocinado 30° (JIS)

TUBO / MANGUERA

No especificada en la página (manguera termoplástica Parflex Serie 56)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado (flare) 30° JIS

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 56

HERRAMIENTA

Prensado permanente con máquinas Parkrimp, dado según CrimpSource

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1FU56-4-4	1/4	G 1/4-19	2.19 in (56 mm)	1-1/4 in (31 mm)	19 mm
1FU56-6-6	3/8	G 3/8-19	2.36 in (60 mm)	1-3/8 in (35 mm)	22 mm
1FU56-8-8	1/2	G 1/2-14	2.68 in (68 mm)	1-9/16 in (40 mm)	27 mm
1FU56-12-12	3/4	G 3/4-14	3.02 in (77 mm)	1-11/16 in (43 mm)	36 mm
1FU56-16-16	1	G 1-11	3.76 in (96 mm)	1-7/8 in (48 mm)	41 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 252. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea