

Parker 7186

Manguera Parker 7186 para calefacción y agua caliente, servicio estándar

Manguera de servicio estándar para sistemas de calefacción y radiador, con tubo y cubierta de EPDM negro y refuerzo de dos capas textiles. El EPDM resiste el calor y los químicos suaves del refrigerante hasta 212 °F, y la cubierta lisa resiste abrasión, calor y aceite. Se usa en circuitos de refrigerante y agua caliente de vehículos y equipo industrial, y como línea de drenaje de baja presión. Mercados: agricultura, construcción, transporte e industria en general.

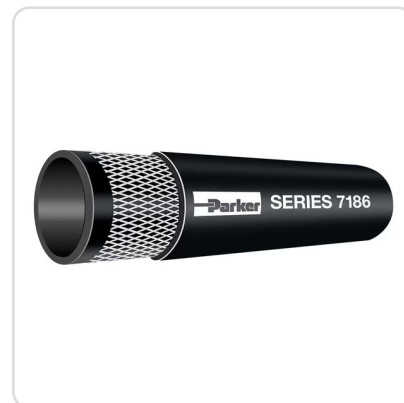



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

EPDM negro, resistente al calor y a químicos hasta 212 °F

TEMPERATURA

-40 °F a +212 °F (-40 °C a +100 °C)

APLICACIÓN

Refrigerante, agua caliente y químicos suaves; sistemas de refrigeración de vehículos y equipo industrial; línea de drenaje de baja presión.

REFUERZO

Dos capas textiles

CUBIERTA

EPDM negro, acabado liso, resistente a abrasión, calor y aceite

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
7186-501	1/2" (12.7 mm)	0.781" (19.8 mm)	125 psi	6.0" (152.4 mm)	
7186-631	5/8" (15.9 mm)	0.906" (23.0 mm)	90 psi	8.0" (203.2 mm)	
7186-751	3/4" (19.1 mm)	1.032" (26.2 mm)	70 psi	9.0" (228.6 mm)	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4800 Manguera Industrial, página 50. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea