
Parker 722ST

Manguera hidráulica Parker GlobalCore 722ST — 4 espirales, 4000 psi constante, cubierta SuperTough

La manguera GlobalCore 722 de Parker ofrece 4,000 psi (28 MPa) de presión de trabajo constante en los tamaños -6 a -16, con construcción de 4 espirales de acero para aplicaciones de alta presión y alto impulso, radio de curvatura de la mitad del exigido por ISO 18752 y desempeño que excede ISO 18752 (clases BC y CC). Los tamaños -20 a -32 (tabla 722TC/ST, pág. 31) son de 4 espirales según ISO 3862-1 Tipo R12 / SAE J517 100R12 / SAE J1942 / EN 856 Tipo R12, con radio de curvatura de la mitad del SAE 100R12 y presiones de 3000 psi (-20) y 2500 psi (-24, -32).



foto ilustrativa

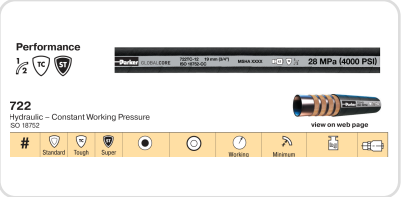

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
Caucho sintético

CUBIERTA
Caucho sintético súper resistente a la abrasión (SuperTough Cover), MSHA

APLICACIÓN
Fluidos hidráulicos base petróleo y aceites lubricantes.

CONEXIONES
Parkrimp 43 Series (tamaños -6 a -20, pág. 85); Parkrimp 71 Series (tamaños -24 a -32, pág. 134)

REFUERZO
Cuatro espirales de alambre de acero

TEMPERATURA
-40 °F a +257 °F (-40 °C a +125 °C)

NORMAS
ISO 18752 (-6 a -16), ISO 3862-1 Type R12 (-20 a -32), SAE J517 100R12 (-20 a -32), SAE J1942 (-20 a -32), EN 856 Type R12 (-20 a -32)

UNIDAD DE VENTA
Metro lineal (rollo cortado a la medida)

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
722-6	3/8" (10 mm)	0.78" (19.9 mm)	4000 psi	2-1/2" (65 mm)	0.60 kg/m
722-8	1/2" (12.5 mm)	0.89" (22.7 mm)	4000 psi	3-1/2" (90 mm)	0.80 kg/m
722-10	5/8" (16 mm)	1.04" (26.4 mm)	4000 psi	4" (100 mm)	1.10 kg/m
722-12	3/4" (19 mm)	1.21" (30.7 mm)	4000 psi	4-3/4" (120 mm)	1.40 kg/m
722-16	1" (25 mm)	1.50" (37.8 mm)	4000 psi	6" (150 mm)	1.99 kg/m
722TC/ST-20	1-1/4" (31.4 mm)	1.84" (46 mm)	3000 psi	8-1/4" (210 mm)	2.59 kg/m
722TC/ST-24	1-1/2" (38 mm)	2.07" (53 mm)	2500 psi	10" (250 mm)	2.99 kg/m
722TC/ST-32	2" (51 mm)	2.59" (66 mm)	2500 psi	12-1/2" (320 mm)	4.09 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 18, 31. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea