
Parker 7263E

Manguera Parker 7263 / 7263E STEAM-LANCE® 250 — vapor EPDM, trenzas de alambre, cubierta negra, ISO 6134 Tipo 2

La Serie 7263/7263(E) STEAM-LANCE® 250 es una manguera tradicional diseñada para servicio de vapor de larga duración, una de las aplicaciones más severas, donde los ciclos caliente/frío y húmedo/seco atacan los compuestos de caucho externa e internamente. Incorpora un tubo de EPDM que resiste el calor y el 'popcorning', y refuerzo de trenza de alambre para durabilidad contra aplastamiento, resistencia al doblez y camino a tierra para la carga estática. La cubierta de EPDM resiste abrasión, agrietamiento, endurecimiento y ozono.



foto ilustrativa

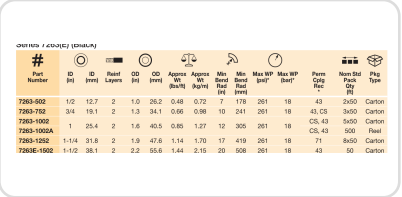

# Part Number	ID [in]	ID [mm]	Reinf Layers	OD [in]	OD [mm]	Approx Wt [lbs/ft]	Approx Wt [kg/m]	Min Bend Rad [in]	Min Bend Rad [mm]	Max WP [psi]*	Max WP [bar]*	Perm Coup Rec *	Nom Std Pack Qty [ft]	Pkg Type
7263-502	1/2	12.7	2	1.0	26.2	0.48	0.72	7	178	261	18	43	2x50	Carton
7263-752	3/4	19.1	2	1.3	34.1	0.66	0.98	10	241	261	18	43, CS	3x50	Carton
7263-1002	1	25.4	2	1.6	40.5	0.85	1.27	12	305	261	18	CS, 43	5x50	Carton
7263-1002A												CS, 43	500	Reel
7263-1252	1-1/4	31.8	2	1.9	47.6	1.14	1.70	17	419	261	18	71	8x50	Carton
7263E-1502	1-1/2	38.1	2	2.2	55.6	1.44	2.15	20	508	261	18	43	50	Carton

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
EPDM negro

CUBIERTA
EPDM negro (o rojo); acabado envuelto perforado

NORMAS
ISO 6134 Tipo 2

CONEXIONES
Acoplamiento permanente recomendado 43 / CS / 71 según tamaño; Parker recomienda acoplamientos de crimpado permanente para vapor; especificaciones en CrimpSource

FACTOR DE SEGURIDAD
10:1 (20:1 solo para tamaños 1/2", 3/4" y 1")

REFUERZO
Múltiples trenzas de alambre

TEMPERATURA
-40 °F a +406 °F vapor saturado / +450 °F vapor sobrecalentado (-40 °C a +208 °C saturado / +232 °C sobrecalentado)

APLICACIÓN
Vapor saturado y sobrecalentado; limpieza de recipientes de contención y equipos de manufactura; limpieza y calentamiento de equipos de proceso; plantas de manufactura y proceso, refinerías

UNIDAD DE VENTA
Metro lineal (rollo cortado a la medida)

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
7263-502	1/2" (12.7 mm)	1.0" (26.2 mm)	261 psi	7" (178 mm)	0.72 kg/m
7263-752	3/4" (19.1 mm)	1.3" (34.1 mm)	261 psi	10" (241 mm)	0.98 kg/m
7263-1002	1" (25.4 mm)	1.6" (40.5 mm)	261 psi	12" (305 mm)	1.27 kg/m
7263-1002A	1" (25.4 mm)	1.6" (40.5 mm)	261 psi	12" (305 mm)	1.27 kg/m
7263-1252	1-1/4" (31.8 mm)	1.9" (47.6 mm)	261 psi	17" (419 mm)	1.70 kg/m
7263E-1502	1-1/2" (38.1 mm)	2.2" (55.6 mm)	261 psi	20" (508 mm)	2.15 kg/m

Continúa en la página 2 (1 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 7–7 de 7)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
7263E-2002	2" (50.8 mm)	2.7" (67.8 mm)	261 psi	25" (635 mm)	2.62 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4800 Manguera Industrial, página 120. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricante

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea