
Parker 787ST

Manguera hidráulica Parker GlobalCore 787ST — espiral compacto, 5000 psi constante, cubierta SuperTough

La manguera GlobalCore 787 de Parker ofrece 5,000 psi (35 MPa) de presión de trabajo constante en los tamaños -4 a -32, con diseño Compact Spiral que facilita el ruteo y la instalación: cerca de 30 % menos diámetro exterior por área que una espiral SAE, el doble de vida a impulso (probada hasta 2,000,000 de ciclos), menor peso y radio mínimo de curvatura de la mitad del exigido por ISO 18752. La versión 787ST lleva la cubierta SuperTough de caucho sintético súper resistente a la abrasión (450 veces la de una cubierta estándar);



foto ilustrativa

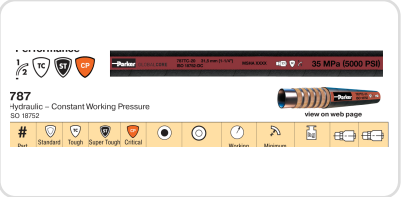

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
Caucho sintético propietario

CUBIERTA
Caucho sintético súper resistente a la abrasión (SuperTough Cover)

NORMAS
ISO 18752

CONEXIONES
Parkrimp 43 Series (tamaños -4 a -6, pág. 85); Parkrimp 77 Series (tamaños -8 a -32, pág. 149)

REFUERZO
Dos trenzas de alambre de acero en -4 a -6; cuatro o seis espirales compactas de alambre de acero en -8 a -32

TEMPERATURA
-40 °F a +257 °F (-40 °C a +125 °C); tamaños -4 a -6 hasta +212 °F

APLICACIÓN
Fluidos hidráulicos base petróleo y aceites lubricantes.

UNIDAD DE VENTA
Metro lineal (rollo cortado a la medida)

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
787-4	1/4" (6.3 mm)	0.51" (13.0 mm)	5000 psi	2" (50 mm)	0.31 kg/m
787-6	3/8" (10 mm)	0.68" (17.2 mm)	5000 psi	2-1/2" (63 mm)	0.42 kg/m
787-8	1/2" (12.5 mm)	0.83" (21.1 mm)	5000 psi	3-1/2" (90 mm)	0.67 kg/m
787-10	5/8" (16 mm)	0.94" (23.9 mm)	5000 psi	4" (100 mm)	0.80 kg/m
787-12	3/4" (19 mm)	1.10" (27.9 mm)	5000 psi	4-3/4" (120 mm)	1.16 kg/m
787-16	1" (25 mm)	1.40" (35.7 mm)	5000 psi	6" (150 mm)	1.74 kg/m
787-20	1-1/4" (31.5 mm)	1.77" (44.9 mm)	5000 psi	8-1/4" (210 mm)	2.89 kg/m

Continúa en la página 2 (2 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 8–9 de 9)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
787-24	1-1/2" (38 mm)	2.08" (52.8 mm)	5000 psi	10" (255 mm)	3.96 kg/m
787-32	2" (51 mm)	2.66" (67.6 mm)	5000 psi	12-1/2" (318 mm)	6.50 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 19. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea