


Parker 797ST

Manguera hidráulica Parker GlobalCore 797ST — espiral compacto, 6000 psi constante, cubierta SuperTough

La manguera GlobalCore 797 de Parker ofrece 6,000 psi (42 MPa) de presión de trabajo constante en los tamaños -4 a -32. Probada hasta 2,000,000 de ciclos, su construcción de espiral compacto de fácil instalación está pensada para aplicaciones de alta presión y alto impulso: cerca de 30 % menos diámetro exterior por área que una espiral SAE, el doble de vida a impulso y menor peso que una manguera espiral SAE. Cumple la especificación de desempeño ISO 18752.



foto ilustrativa

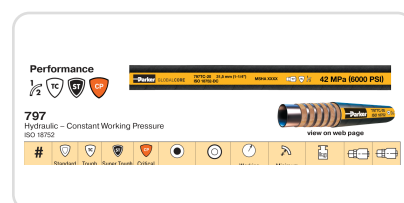

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Caucho sintético propietario

CUBIERTA

Caucho sintético súper resistente a la abrasión (SuperTough Cover)

NORMAS

ISO 18752

CONEXIONES

Parkrimp 43 Series (tamaños -4 a -6, pág. 85); Parkrimp 77 Series (tamaños -8 a -32, pág. 149)

REFUERZO

Dos trenzas de alambre de acero en -4; cuatro o seis espirales compactas de alambre de acero en -6 a -32

TEMPERATURA

-40 °F a +257 °F (-40 °C a +125 °C); tamaño -4 hasta +212 °F

APLICACIÓN

Fluidos hidráulicos base petróleo y aceites lubricantes.

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal (rollo cortado a la medida)

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
797-4	1/4" (6.3 mm)	0.51" (13.0 mm)	6000 psi	2" (50 mm)	0.31 kg/m
797-6	3/8" (10 mm)	0.66" (17.0 mm)	6000 psi	2-1/2" (63 mm)	0.46 kg/m
797-8	1/2" (12.5 mm)	0.83" (21.1 mm)	6000 psi	4" (100 mm)	0.67 kg/m
797-10	5/8" (16 mm)	0.94" (23.9 mm)	6000 psi	4-1/2" (115 mm)	0.80 kg/m
797-12	3/4" (19 mm)	1.10" (27.9 mm)	6000 psi	5-1/4" (135 mm)	1.16 kg/m
797-16	1" (25 mm)	1.40" (35.7 mm)	6000 psi	6-1/2" (165 mm)	1.74 kg/m
797-20	1-1/4" (31.5 mm)	1.77" (44.9 mm)	6000 psi	8-3/4" (225 mm)	2.89 kg/m
797-24	1-1/2" (38 mm)	2.08" (52.8 mm)	6000 psi	12" (305 mm)	3.96 kg/m

Continúa en la página 2 (1 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–9 de 9)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
797-32	2" (51 mm)	2.66" (67.6 mm)	6000 psi	15" (380 mm)	6.50 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 20. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea