


Parker 797TC

Manguera hidráulica espiral compacta GlobalCore 6000 psi

Manguera hidráulica de alta presión constante de trabajo (6000 psi en todos los diámetros), con refuerzo de alambre de acero (2 trenzas en -4; espiral de 4 o 6 capas en tamaños mayores) y cubierta ToughCover resistente a la abrasión. Diseñada para reemplazar mangueras de mayor diámetro exterior en el mismo servicio, facilitando el ruteo en equipo móvil e industrial pesado.



foto ilustrativa

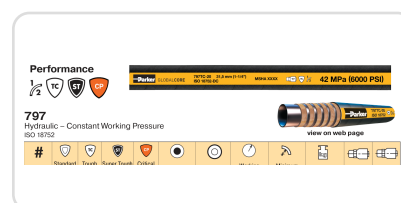

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Caucho sintético (propietario Parker)

CUBIERTA

ToughCover, caucho sintético resistente a la abrasión

NORMAS

ISO 18752

CONEXIONES

43 Series (tamaños -4 y -6); 77 Series (tamaños -8 a -32)

REFUERZO

Trenza de alambre de acero (-4); espiral compacto de 4 o 6 capas de alambre de acero (-6 a -32)

TEMPERATURA

-40°F a +257°F (-40°C a +125°C); tamaño -4 limitado a +212°F (+100°C)

APLICACIÓN

Fluidos hidráulicos con base petróleo y aceites lubricantes

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
797TC-4	1/4" (6.3 mm)	33/64 (0.516)" (13.1 mm)	6000 psi	2" (50 mm)	
797TC-6	3/8" (10 mm)	0.669" (17 mm)	6000 psi	2.48" (63 mm)	0.46 kg/m
797TC-8	1/2" (12.5 mm)	0.83" (21.1 mm)	6000 psi	3.94" (100 mm)	0.67 kg/m
797TC-10	5/8" (16 mm)	0.94" (23.9 mm)	6000 psi	4.5" (115 mm)	0.80 kg/m
797TC-12	3/4" (19 mm)	1.1" (28 mm)	6000 psi	5.31" (135 mm)	1.16 kg/m
797TC-16	1" (25 mm)		6000 psi	6.5" (165 mm)	1.74 kg/m
797TC-20	1-1/4" (31 mm)	1.77" (44.9 mm)	6000 psi	8.75" (222 mm)	2.90 kg/m
797TC-24	1-1/2" (38 mm)	2.08" (52.8 mm)	6000 psi	12" (305 mm)	3.96 kg/m

Continúa en la página 2 (1 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–9 de 9)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
797TC-32	2" (51 mm)	2.660" (68 mm)	6000 psi	15" (381 mm)	6.50 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 20. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea