

Parker BrakCoil

Bobinas de aire tracto-remolque Parker BrakCoil (kits 731516 y 731522) — tubo 1/2 in, 15 ft de trabajo, extremos NPT 1/2, DOT

Las Parker BrakCoil (Parflex) son conexiones en espiral tracto-remolque para líneas de aire de frenos: desempeño libre de mantenimiento (recuperan su forma original incluso tras largos periodos de uso extendido, probadas en reparto urbano y larga distancia), eliminan la necesidad de 'pogo sticks' y colgadores de resorte, y el código de color evita errores de conexión (azul = servicio, rojo = emergencia). Vienen preensambladas con guardas de resorte de alta resistencia con recubrimiento anticorrosivo y terminales macho NPT rígidos de latón NTA con sellador de rosca preaplicado.

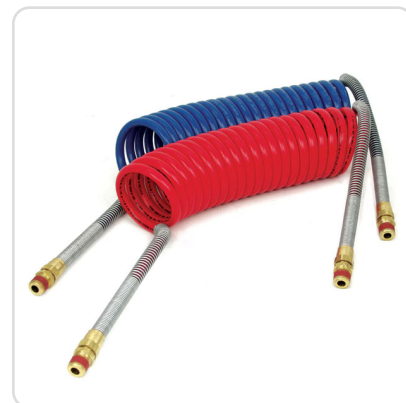


foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TEMPERATURA

-40 °F a +200 °F (-40 °C a +93 °C) en servicio; DOT FMVSS 571.106 de -70 °F a 200 °F

CONEXIONES

Preensambladas con terminales macho NPT rígidos de latón NTA (1/2 in válvula y 1/2 in gladhand) y guardas de resorte plateadas

NORMAS

DOT FMVSS 49CFR 571.106

APLICACIÓN

Conexión neumática de frenos entre tractor y remolque (servicio en azul, emergencia en rojo).

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
731516		1/2" (12.7 mm)	150 psi		
731522		1/2" (12.7 mm)	150 psi		

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 199. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea