


Parker Legris 0401 · Válvula de bola macho-hembra BSPP

Válvula de bola industrial Legris 0401, dos vías, rosca macho BSPP por un lado y hembra BSPP por el otro, 580 psi

Válvula de bola de la sección Industrial Valves del catálogo Legris 3500 (3500LEG/NYC). Según la introducción de la sección, estas válvulas están diseñadas para aplicaciones de presión media en las que el fluido requiere sellos de fluoropolímero, siendo de alta calidad y económicas. Materiales de construcción: cuerpo de latón forjado, bola de latón cromado, asientos y sellos de PTFE, palanca de acero. Figura 0401 Male/Female BSPP: un puerto con rosca macho G y el otro con rosca hembra G (BSPP), tamaños G1/8 a G1-1/4. Presión máxima de trabajo: 580 psi.



foto ilustrativa

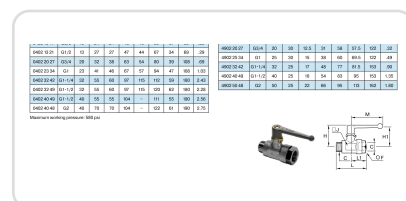

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Cuerpo de latón forjado; bola de latón cromado; palanca de acero (introducción de la sección Industrial Valves, p. 247)

PRESIÓN

Presión máxima de trabajo 580 psi

EXTREMO A

BSPP macho

EXTREMO B

BSPP hembra

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0401 04 10	1/8	G 1/8 BSPP	45 mm	35 mm	
0401 05 10	1/8	G 1/8 BSPP	51 mm	38 mm	
0401 07 13	1/4	G 1/4 BSPP	52 mm	38 mm	
0401 10 17	3/8	G 3/8 BSPP	58 mm	45 mm	
0401 13 21	1/2	G 1/2 BSPP	66 mm	47 mm	
0401 18 27	3/4	G 3/4 BSPP	79 mm	63 mm	
0401 23 34	1	G 1 BSPP	91 mm	67 mm	
0401 32 42	1-1/4	G 1-1/4 BSPP	113 mm	97 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 247. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea