Parker Legris 0437 · Válvula de bola en línea hembra-hembra con venteo y bloqueo BSPP

Válvula de bola industrial Legris 0437 en línea, bloqueable, con venteo, roscas hembra BSPP G1/4 a G1, 580 psi, palanca no

Válvula de bola de la sección Industrial Valves del catálogo Legris 3500 (3500LEG/NYC). Según la introducción de la sección, estas válvulas están diseñadas para aplicaciones de presión media en las que el fluido requiere sellos de fluoropolímero, siendo de alta calidad y económicas. Materiales de construcción: cuerpo de latón forjado, bola de latón cromado, asientos y sellos de PTFE, palanca de acero. Figura 0437 In-Line Double Female Vented Lockable Ball Valve BSPP: válvula en línea bloqueable con venteo y ambos puertos hembra G (BSPP).

foto ilustrativa

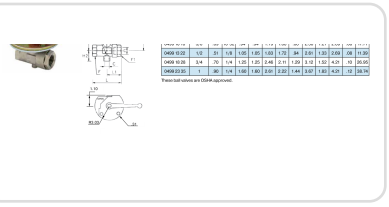

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Cuerpo de latón forjado; bola de latón cromado; palanca de acero (introducción de la sección Industrial Valves, p. 247)

PRESIÓN
Presión máxima de trabajo 580 psi

EXTREMO A
BSPP hembra

EXTREMO B
BSPP hembra

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0437 07 13	1/4	G 1/4 BSPP	59 mm	60 mm	
0437 10 17	3/8	G 3/8 BSPP	60 mm	60 mm	
0437 13 21	1/2	G 1/2 BSPP	67.5 mm	60 mm	
0437 18 27	3/4	G 3/4 BSPP	80 mm	69.5 mm	
0437 23 34	1	G 1 BSPP	94.5 mm	70 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 254. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.