


Parker Legris 0465 · Válvula de bola compacta inox hembra-hembra con venteo BSPP

Válvula de bola compacta de acero inoxidable Legris 0465 con venteo, roscas hembra BSPP G1/4 a G1/2, PN 30 bar (hasta 290 psi)

Válvula de bola compacta de acero inoxidable (Compact Stainless Steel Ball Valves) del catálogo Legris 3500, diseñada para muchos fluidos agresivos y corrosivos a presiones que no excedan 290 psi. Materiales: cuerpo, bola, puertos y vástago de acero inoxidable AISI 18/10; palanca de latón niquelado; O-ring, sello de vástago y sello de bola de acero inoxidable AISI 303 (según se imprime); O-ring PTFE. Figura 0465 Double Female Vented Ball Valve BSPP: válvula con venteo y ambos puertos hembra G (BSPP).



foto ilustrativa

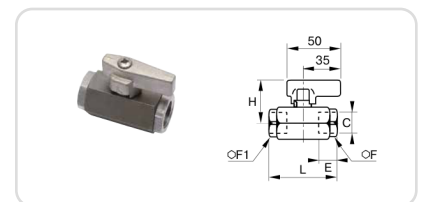

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Cuerpo, bola, puertos y vástago de acero inoxidable AISI 18/10; palanca de latón niquelado

PRESIÓN

Presiones que no excedan 290 psi; PN 30 bar según la tabla

EXTREMO A

BSPP hembra

EXTREMO B

BSPP hembra

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0465 04 13	1/4	G 1/4 BSPP	50 mm	36 mm	19 mm
0465 07 17	3/8	G 3/8 BSPP	55 mm	39 mm	24 mm
0465 10 21	1/2	G 1/2 BSPP	62 mm	40 mm	27 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 291. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea