Parker Legris 0483 · Válvula de bola hembra en ángulo recto sin posición cerrada BSPP

Válvula de bola industrial Legris 0483 con puertos hembra BSPP en ángulo recto, sin posición cerrada, G1/8 a G1, 290 psi

Válvula de bola de la sección Industrial Valves del catálogo Legris 3500 (3500LEG/NYC). Según la introducción de la sección, estas válvulas están diseñadas para aplicaciones de presión media en las que el fluido requiere sellos de fluoropolímero, siendo de alta calidad y económicas. Materiales de construcción: cuerpo de latón forjado, bola de latón cromado, asientos y sellos de PTFE, palanca de acero. Figura 0483 Female Right Angled Porting without Closed Position BSPP: puertos hembra G (BSPP) en ángulo recto;

foto ilustrativa

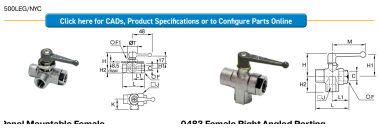

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Cuerpo de latón forjado; bola de latón cromado; palanca de acero (introducción de la sección Industrial Valves, p. 247)

PRESIÓN
Presión máxima de trabajo 290 psi

EXTREMO A
BSPP hembra

EXTREMO B
BSPP hembra (a 90°)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0483 04 10	1/8	G 1/8 BSPP	44 mm	35 mm	
0483 06 13	1/4	G 1/4 BSPP	53 mm	38 mm	
0483 09 17	3/8	G 3/8 BSPP	59 mm	45 mm	
0483 12 21	1/2	G 1/2 BSPP	67 mm	47 mm	
0483 18 27	3/4	G 3/4 BSPP	80 mm	59 mm	
0483 23 34	1	G 1 BSPP	94 mm	63 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 250. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea