Parker Legris 0489 · Válvula de bola hembra-hembra con venteo BSPP

Válvula de bola industrial Legris 0489 con venteo, dos vías, roscas hembra BSPP G1/4 a G1, puerto de venteo C1 (M5 / G1/8 /

Válvula de bola de la sección Industrial Valves del catálogo Legris 3500 (3500LEG/NYC). Según la introducción de la sección, estas válvulas están diseñadas para aplicaciones de presión media en las que el fluido requiere sellos de fluoropolímero, siendo de alta calidad y económicas. Materiales de construcción: cuerpo de latón forjado, bola de latón cromado, asientos y sellos de PTFE, palanca de acero. Figura 0489 Double Female Vented Ball Valve BSPP: válvula con venteo y ambos puertos hembra G (BSPP); la columna C1 indica la rosca del puerto de venteo.

foto ilustrativa

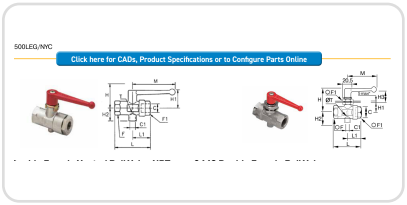

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Cuerpo de latón forjado; bola de latón cromado; palanca de acero (introducción de la sección Industrial Valves, p. 247)

PRESIÓN
Presión máxima de trabajo 580 psi

EXTREMO A
BSPP hembra

EXTREMO B
BSPP hembra

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0489 07 13	1/4	G 1/4 BSPP	59 mm	46 mm	
0489 10 17	3/8	G 3/8 BSPP	59 mm	46 mm	
0489 13 21	1/2	G 1/2 BSPP	67 mm	47 mm	
0489 18 27	3/4	G 3/4 BSPP	80 mm	63 mm	
0489 23 34	1	G 1 BSPP	94 mm	67 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 252. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea