


Parker Legris 3008 · Tee hembra de derivación (tubo en pulgadas a hembra NPT)

Tee hembra de derivación push-to-connect LF3000, tubo en pulgadas a rosca hembra NPT

Racor de la línea Parker Legris LF3000® Push-to-Connect Fittings (catálogo 3500LEG/NYC). El tubo se conecta empujándolo en el racor (push-to-connect) y se libera con el botón de nylon; cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio, anillo de agarre de acero inoxidable y sello de nitrilo; libre de silicona; resistente a la corrosión y a productos químicos. Presión hasta 290 psi (20 bar) y temperatura de -4 °F a +175 °F (-20 °C a +80 °C) según el tubo usado.



foto ilustrativa

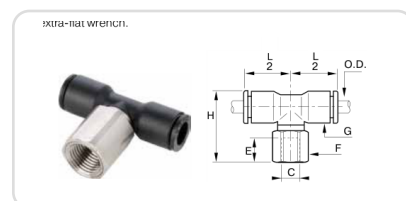

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio; anillo de agarre (grab ring) de acero inoxidable; botón de liberación de nylon

PRESIÓN

Hasta 290 psi (20 bar); tubo de 3/16" hasta 260 psi (8 bar). La presión máxima depende del tipo de tubo usado

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon semirrígido, poliuretano 95 Shore A, nylon, fluoropolímero y polietileno (medios: aire comprimido, gases inertes, vacío 28" Hg)

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (pulgadas)

EXTREMO B

NPT hembra

TEMPERATURA

-4 °F a +175 °F (-20 °C a +80 °C); tubo de 3/16": 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3008 53 11	1/8	1/8 NPT	.99 in	.57 in	13 mm
3008 04 11	5/32	1/8 NPT	.91 in	.55 in	13 mm
3008 04 14	5/32	1/4 NPT	1.08 in	.55 in	16 mm
3008 56 11	1/4	1/8 NPT	1.02 in	.71 in	13 mm
3008 56 14	1/4	1/4 NPT	1.18 in	.71 in	16 mm
3008 08 11	5/16	1/8 NPT	1.24 in	.91 in	13 mm
3008 08 14	5/16	1/4 NPT	1.40 in	.91 in	16 mm
3008 60 14	3/8	1/4 NPT	1.60 in	1.04 in	16 mm
3008 62 18	1/2	3/8 NPT	1.88 in	1.38 in	22 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 32. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea