


Parker Legris 3014 · Conector hembra recto (tubo en pulgadas a hembra NPT o UNF)

Conector recto hembra push-to-connect LF3000, tubo en pulgadas a rosca hembra NPT o 10-32 UNF

Racor de la línea Parker Legris LF3000® Push-to-Connect Fittings (catálogo 3500LEG/NYC). El tubo se conecta empujándolo en el racor (push-to-connect) y se libera con el botón de nylon; cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio, anillo de agarre de acero inoxidable y sello de nitrilo; libre de silicona; resistente a la corrosión y a productos químicos. Presión hasta 290 psi (20 bar) y temperatura de -4 °F a +175 °F (-20 °C a +80 °C) según el tubo usado. Figura 3014 'Straight Female Connector (Fractional Inch to Female NPT)'.



foto ilustrativa

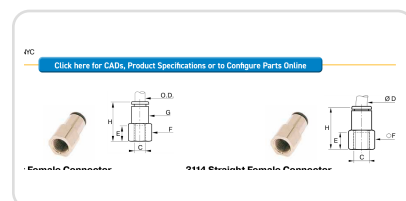

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio; anillo de agarre (grab ring) de acero inoxidable; botón de liberación de nylon

PRESIÓN

Hasta 290 psi (20 bar); tubo de 3/16" hasta 260 psi (8 bar). La presión máxima depende del tipo de tubo usado

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon semirrígido, poliuretano 95 Shore A, nylon, fluoropolímero y polietileno (medios: aire comprimido, gases inertes, vacío 28" Hg)

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (pulgadas)

EXTREMO B

NPT hembra o 10-32 UNF hembra

TEMPERATURA

-4 °F a +175 °F (-20 °C a +80 °C); tubo de 3/16": 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (21 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3014 53 11	1/8	1/8 NPT	.87 in	.43 in	13 mm
3014 53 14	1/8	1/4 NPT	1.05 in	.43 in	16 mm
3014 53 20	1/8	10-32 UNF	.79 in	.35 in	8 mm
3014 04 11	5/32	1/8 NPT	.89 in	.33 in	13 mm
3014 04 14	5/32	1/4 NPT	1.06 in	.33 in	16 mm
3014 04 20	5/32	10-32 UNF			
3014 55 11	3/16	1/8 NPT	1.06 in		14 mm
3014 55 14	3/16	1/4 NPT	1.26 in		17 mm
3014 56 11	1/4	1/8 NPT	.98 in	.42 in	13 mm

Continúa en la página 2 (12 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 10–21 de 21)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3014 56 14	1/4	1/4 NPT	1.16 in	.42 in	16 mm
3014 56 20	1/4	10-32 UNF			
3014 56 18	1/4	3/8 NPT	1.81 in	.42 in	12 mm
3014 08 11	5/16	1/8 NPT	1.14 in	.53 in	13 mm
3014 08 14	5/16	1/4 NPT	1.32 in	.53 in	16 mm
3014 60 11	3/8	1/8 NPT	1.22 in	.61 in	16 mm
3014 60 14	3/8	1/4 NPT	1.40 in	.61 in	16 mm
3014 60 18	3/8	3/8 NPT	1.57 in	.61 in	22 mm
3014 60 22	3/8	1/2 NPT	1.52 in	.61 in	24 mm
3014 62 14	1/2	1/4 NPT	1.73 in	.84 in	20 mm
3014 62 18	1/2	3/8 NPT	1.81 in	.85 in	22 mm
3014 62 22	1/2	1/2 NPT	1.93 in	.85 in	24 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 26. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea