


Parker Legris 3103 · Tee macho en línea (tubo en pulgadas a NPT/UNF o métrico a BSPT)

Tee macho en línea (run tee) push-to-connect LF3000, tubo en pulgadas a macho NPT o UNF, o tubo métrico a macho BSPT

Tee macho en línea de la línea Parker Legris LF3000® Push-to-Connect Fittings (catálogo 3500LEG/NYC), Figura 3103 "Male Run Tee". El catálogo la presenta en dos tablas: tubo en pulgadas a macho NPT o UNF y tubo métrico a macho BSPT; ambas se incluyen. Las partes marcadas con * son "Collet and Unplated Brass". El tubo se conecta empujándolo en el conector (push-to-connect) y se libera con el botón de nylon; cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio, anillo de agarre de acero inoxidable y sello de nitrilo; libre de silicona.



foto ilustrativa

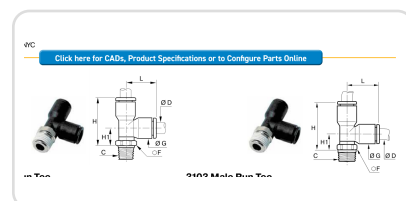

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio; anillo de agarre (grab ring) de acero inoxidable; botón de liberación de nylon

PRESIÓN

Hasta 290 psi (20 bar); tubo de 3/16" hasta 260 psi (8 bar). La presión máxima depende del tipo de tubo usado

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon semirrígido, poliuretano 95 Shore A, nylon, fluoropolímero y polietileno (medios: aire comprimido, gases inertes, vacío 28" Hg)

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (pulgadas o métrico) (x2)

EXTREMO B

NPT, UNF o BSPT (R) macho

TEMPERATURA

-4 °F a +175 °F (-20 °C a +80 °C); tubo de 3/16": 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (37 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3103 53 20	1/8	10-32 UNF	0.57 in	0.92 in	8 mm
3103 53 08	1/8	1/16 NPT	0.57 in	0.93 in	10 mm
3103 53 11	1/8	1/8 NPT	0.57 in	0.93 in	11 mm
3103 04 20	5/32	10-32 UNF	0.57 in	1.02 in	8 mm
3103 04 11	5/32	1/8 NPT	0.57 in	0.93 in	11 mm
3103 04 14	5/32	1/4 NPT	0.57 in	0.94 in	14 mm
3103 55 11	3/16	1/8 NPT	0.85 in	1.31 in	11 mm
3103 56 11	1/4	1/8 NPT	0.69 in	1.16 in	11 mm
3103 56 14	1/4	1/4 NPT	0.69 in	1.12 in	14 mm

Continúa en la página 2 (28 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 10–37 de 37)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3103 56 18	1/4	3/8 NPT	0.69 in	1.14 in	18 mm
3103 08 11	5/16	1/8 NPT	0.91 in	1.38 in	11 mm
3103 08 14	5/16	1/4 NPT	0.91 in	1.34 in	14 mm
3103 08 18	5/16	3/8 NPT	0.91 in	1.36 in	18 mm
3103 60 11	3/8	1/8 NPT	1.04 in	1.63 in	15 mm
3103 60 14	3/8	1/4 NPT	1.04 in	1.63 in	15 mm
3103 60 18	3/8	3/8 NPT	1.04 in	1.60 in	18 mm
3103 60 22	3/8	1/2 NPT	1.04 in	1.63 in	22 mm
3103 62 14	1/2	1/4 NPT	1.38 in	2.17 in	20 mm
3103 62 18	1/2	3/8 NPT	1.38 in	2.17 in	20 mm
3103 62 22	1/2	1/2 NPT	1.38 in	2.07 in	24 mm
3103 04 10	4 mm	1/8 BSPT	14.5 mm	23.5 mm	10 mm
3103 04 13	4 mm	1/4 BSPT	14.5 mm	24 mm	14 mm
3103 06 10	6 mm	1/8 BSPT	17.5 mm	27.5 mm	10 mm
3103 06 13	6 mm	1/4 BSPT	17.5 mm	28 mm	14 mm
3103 08 10	8 mm	1/8 BSPT	23 mm	35 mm	10 mm
3103 08 13	8 mm	1/4 BSPT	23 mm	34 mm	14 mm
3103 08 17	8 mm	3/8 BSPT	23 mm	34 mm	17 mm
3103 10 13	10 mm	1/4 BSPT	26.5 mm	40.5 mm	15 mm
3103 10 17	10 mm	3/8 BSPT	26.5 mm	40.5 mm	17 mm
3103 10 21	10 mm	1/2 BSPT	26.5 mm	40.5 mm	21 mm
3103 12 13	12 mm	1/4 BSPT	31 mm	46.5 mm	15 mm
3103 12 17	12 mm	3/8 BSPT	31 mm	46.5 mm	17 mm
3103 12 21	12 mm	1/2 BSPT	31 mm	46.5 mm	21 mm
3103 14 17	14 mm	3/8 BSPT	35.5 mm	55 mm	20 mm
3103 14 21	14 mm	1/2 BSPT	35.5 mm	52.5 mm	24 mm
3103 16 17	16 mm	3/8 BSPT	38.5 mm	78 mm	27 mm
3103 16 21	16 mm	1/2 BSPT	38.5 mm	78 mm	27 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 33. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea