


## Parker Legris 3113 · Codo 45° macho (tubo en pulgadas a NPT/UNF o métrico a BSPT)

Codo 45° macho push-to-connect LF3000, tubo en pulgadas a macho NPT o 10-32 UNF, o tubo métrico a macho BSPT

Codo 45° macho de la línea Parker Legris LF3000® Push-to-Connect Fittings (catálogo 3500LEG/NYC), Figura 3113 "45° Male Elbow". El catálogo la presenta en la tabla conjunta "3133/3113 45° Male Elbow (Fractional Inch to Male NPT, UNF, or Metric)" y en la tabla "Metric Tube to Male BSPT"; ambas se incluyen. Las partes marcadas con \* son "Collet and Unplated Brass". Evita cargas angulares excesivas sobre el tubo que pueden provocar dobleces y deformación. El tubo se conecta empujándolo en el conector (push-to-connect) y se libera con el botón de nylon;



foto ilustrativa

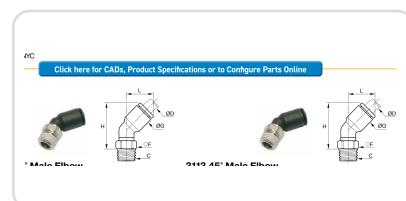

cotas según el catálogo

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio; anillo de agarre (grab ring) de acero inoxidable; botón de liberación de nylon

#### PRESIÓN

Hasta 290 psi (20 bar); tubo de 3/16" hasta 260 psi (8 bar). La presión máxima depende del tipo de tubo usado

#### TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon semirrígido, poliuretano 95 Shore A, nylon, fluoropolímero y polietileno (medios: aire comprimido, gases inertes, vacío 28" Hg)

#### EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (pulgadas o métrico)

#### EXTREMO B

NPT, UNF o BSPT (R) macho

#### TEMPERATURA

-4 °F a +175 °F (-20 °C a +80 °C); tubo de 3/16": 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68 °C)

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

### Medidas de la serie (28 números de parte)

| Parte      | Tubo/Mang. | Rosca     | Dim. A  | Dim. B  | Hex.  |
|------------|------------|-----------|---------|---------|-------|
| 3113 53 08 | 1/8        | 1/16 NPT  | 0.49 in | 0.83 in | 10 mm |
| 3113 53 11 | 1/8        | 1/8 NPT   | 0.49 in | 0.81 in | 11 mm |
| 3113 53 14 | 1/8        | 1/4 NPT   | 0.49 in | 0.83 in | 14 mm |
| 3113 55 11 | 3/16       | 1/8 NPT   | 0.67 in | 1.06 in | 11 mm |
| 3113 04 11 | 5/32       | 1/8 NPT   | 0.51 in | 0.83 in | 11 mm |
| 3113 04 14 | 5/32       | 1/4 NPT   | 0.51 in | 0.85 in | 14 mm |
| 3113 04 20 | 5/32       | 10-32 UNF | 0.57 in | 1.06 in | 8 mm  |
| 3113 56 20 | 1/4        | 10-32 UNF | 0.51 in | 0.92 in | 8 mm  |
| 3113 56 11 | 1/4        | 1/8 NPT   | 0.57 in | 0.98 in | 11 mm |

Continúa en la página 2 (19 medidas más)

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

## Medidas de la serie (continuación, 10–28 de 28)

| Parte      | Tubo/Mang. | Rosca    | Dim. A  | Dim. B  | Hex.  |
|------------|------------|----------|---------|---------|-------|
| 3113 56 14 | 1/4        | 1/4 NPT  | 0.57 in | 0.98 in | 14 mm |
| 3113 08 11 | 5/16       | 1/8 NPT  | 0.75 in | 1.16 in | 11 mm |
| 3113 08 14 | 5/16       | 1/4 NPT  | 0.75 in | 1.10 in | 14 mm |
| 3113 08 18 | 5/16       | 3/8 NPT  | 0.75 in | 1.14 in | 18 mm |
| 3113 60 11 | 3/8        | 1/8 NPT  | 0.90 in | 1.36 in | 15 mm |
| 3113 60 14 | 3/8        | 1/4 NPT  | 0.91 in | 1.36 in | 17 mm |
| 3113 60 18 | 3/8        | 3/8 NPT  | 0.91 in | 1.36 in | 18 mm |
| 3113 04 10 | 4 mm       | 1/8 BSPT | 13 mm   | 24.5 mm | 10 mm |
| 3113 06 10 | 6 mm       | 1/8 BSPT | 14.5 mm | 28 mm   | 10 mm |
| 3113 06 13 | 6 mm       | 1/4 BSPT | 14.5 mm | 30 mm   | 14 mm |
| 3113 08 10 | 8 mm       | 1/8 BSPT | 19.5 mm | 33.5 mm | 10 mm |
| 3113 08 13 | 8 mm       | 1/4 BSPT | 19.5 mm | 33.5 mm | 14 mm |
| 3113 08 17 | 8 mm       | 3/8 BSPT | 19.5 mm | 33.5 mm | 17 mm |
| 3113 10 13 | 10 mm      | 1/4 BSPT | 23 mm   | 38.5 mm | 15 mm |
| 3113 10 17 | 10 mm      | 3/8 BSPT | 23 mm   | 39 mm   | 17 mm |
| 3113 10 21 | 10 mm      | 1/2 BSPT | 23 mm   | 40.5 mm | 21 mm |
| 3113 12 13 | 12 mm      | 1/4 BSPT | 26 mm   | 44 mm   | 15 mm |
| 3113 12 17 | 12 mm      | 3/8 BSPT | 26 mm   | 44 mm   | 17 mm |
| 3113 12 21 | 12 mm      | 1/2 BSPT | 26 mm   | 46 mm   | 21 mm |

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 30. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea