


Parker Legris 3129 · Codo 90° macho extendido (tubo en pulgadas a NPT o métrico a BSPT)

Codo 90° macho extendido push-to-connect LF3000, tubo en pulgadas a macho NPT o tubo métrico a macho BSPT

Codo 90° macho extendido de la línea Parker Legris LF3000® Push-to-Connect Fittings (catálogo 3500LEG/NYC), Figura 3129 "Extended Male Elbow". El catálogo la presenta en dos tablas: tubo en pulgadas a macho NPT y tubo métrico a macho BSPT; ambas se incluyen. Diseñado para permitir un montaje muy cercano junto al codo macho 3109. El tubo se conecta empujándolo en el conector (push-to-connect) y se libera con el botón de nylon; cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio, anillo de agarre de acero inoxidable y sello de nitrilo; libre de silicona.



foto ilustrativa

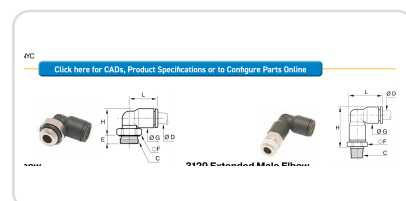

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio; anillo de agarre (grab ring) de acero inoxidable; botón de liberación de nylon

PRESIÓN

Hasta 290 psi (20 bar); tubo de 3/16" hasta 260 psi (8 bar). La presión máxima depende del tipo de tubo usado

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon semirrígido, poliuretano 95 Shore A, nylon, fluoropolímero y polietileno (medios: aire comprimido, gases inertes, vacío 28" Hg)

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (pulgadas o métrico)

EXTREMO B

NPT macho o BSPT (R) macho

TEMPERATURA

-4 °F a +175 °F (-20 °C a +80 °C); tubo de 3/16": 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (27 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3129 53 11	1/8	1/8 NPT	0.75 in	0.91 in	11 mm
3129 53 14	1/8	1/4 NPT	0.75 in	0.93 in	14 mm
3129 04 11	5/32	1/8 NPT	0.75 in	0.91 in	11 mm
3129 04 14	5/32	1/4 NPT	0.75 in	0.93 in	14 mm
3129 56 11	1/4	1/8 NPT	0.93 in	1.12 in	11 mm
3129 56 14	1/4	1/4 NPT	0.93 in	1.08 in	14 mm
3129 56 18	1/4	3/8 NPT	0.93 in	1.12 in	17 mm
3129 08 11	5/16	1/8 NPT	1.16 in	1.32 in	13 mm
3129 08 14	5/16	1/4 NPT	1.16 in	1.28 in	14 mm

Continúa en la página 2 (18 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 10–27 de 27)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3129 60 11	3/8	1/8 NPT	1.34 in	1.40 in	17 mm
3129 60 14	3/8	1/4 NPT	1.33 in	1.41 in	17 mm
3129 60 18	3/8	3/8 NPT	1.33 in	1.45 in	18 mm
3129 04 10	4 mm	1/8 BSPT	19 mm	23 mm	8.5 mm
3129 04 13	4 mm	1/4 BSPT	19 mm	23.5 mm	8.5 mm
3129 06 10	6 mm	1/8 BSPT	22.5 mm	27 mm	10.5 mm
3129 06 13	6 mm	1/4 BSPT	22.5 mm	27.5 mm	10.5 mm
3129 08 10	8 mm	1/8 BSPT	29.5 mm	34.5 mm	13.5 mm
3129 08 13	8 mm	1/4 BSPT	29.5 mm	32.5 mm	13.5 mm
3129 08 17	8 mm	3/8 BSPT	29.5 mm	33 mm	13.5 mm
3129 10 13	10 mm	1/4 BSPT	34.5 mm	39.5 mm	16 mm
3129 10 17	10 mm	3/8 BSPT	34.5 mm	39.5 mm	16 mm
3129 10 21	10 mm	1/2 BSPT	34.5 mm	39.5 mm	16 mm
3129 12 13	12 mm	1/4 BSPT	40.5 mm	45.5 mm	19 mm
3129 12 17	12 mm	3/8 BSPT	40.5 mm	45.5 mm	19 mm
3129 12 21	12 mm	1/2 BSPT	40.5 mm	45.5 mm	19 mm
3129 14 17	14 mm	3/8 BSPT	46.5 mm	51.5 mm	22 mm
3129 14 21	14 mm	1/2 BSPT	46.5 mm	51.5 mm	22 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 28. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea