
Parker Legris 3131 · Conector macho standpipe (tubo en pulgadas a UNF o métrico a BSPP/M5)

Conector macho standpipe (espiga lisa de tubo) LF3000, extremo de tubo en pulgadas a macho 10-32 UNF o métrico a macho BSPP (G) o M5

Conector macho standpipe de la línea Parker Legris LF3000® Push-to-Connect Fittings (catálogo 3500LEG/NYC), Figura 3131 "Male Standpipe". El extremo de tubo es una espiga lisa (standpipe) con el diámetro exterior del tubo, para enchufar en otro conector push-to-connect. El catálogo la presenta en dos tablas: pulgadas a macho UNF (una fila) y métrico a macho BSPP; ambas se incluyen. El tubo se conecta empujándolo en el conector (push-to-connect) y se libera con el botón de nylon;



foto ilustrativa

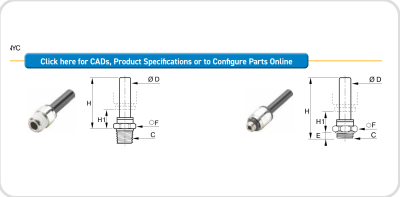

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio; anillo de agarre (grab ring) de acero inoxidable; botón de liberación de nylon

PRESIÓN
Hasta 290 psi (20 bar); tubo de 3/16" hasta 260 psi (8 bar). La presión máxima depende del tipo de tubo usado

TUBO / MANGUERA
Tubo de nylon semirrígido, poliuretano 95 Shore A, nylon, fluoropolímero y polietileno (medios: aire comprimido, gases inertes, vacío 28" Hg)

EXTREMO A
Espiga standpipe con OD de tubo (pulgadas o métrico)

EXTREMO B
UNF, BSPP (G) o M5 macho

TEMPERATURA
-4 °F a +175 °F (-20 °C a +80 °C); tubo de 3/16": 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (16 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3131 04 20	5/32	10-32 UNF	1.24 in	0.14 in	8 mm
3131 04 19	4 mm	M5x0.8	31 mm	16 mm	8 mm
3131 04 10	4 mm	1/8 BSPP	30 mm	13.5 mm	13 mm
3131 04 13	4 mm	1/4 BSPP	31 mm	13.5 mm	16 mm
3131 06 10	6 mm	1/8 BSPP	32 mm	13.5 mm	13 mm
3131 06 13	6 mm	1/4 BSPP	33 mm	13.5 mm	16 mm
3131 08 10	8 mm	1/8 BSPP	35.5 mm	12.5 mm	13 mm
3131 08 13	8 mm	1/4 BSPP	34.5 mm	10.5 mm	16 mm
3131 08 17	8 mm	3/8 BSPP	34.5 mm	10.5 mm	20 mm

Continúa en la página 2 (7 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 10–16 de 16)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3131 10 13	10 mm	1/4 BSPP	43.5 mm	17.5 mm	16 mm
3131 10 17	10 mm	3/8 BSPP	41.5 mm	15.5 mm	20 mm
3131 10 21	10 mm	1/2 BSPP	41.5 mm	15.5 mm	24 mm
3131 12 17	12 mm	3/8 BSPP	42 mm	12 mm	20 mm
3131 12 21	12 mm	1/2 BSPP	43.5 mm	12 mm	24 mm
3131 14 17	14 mm	3/8 BSPP	46.5 mm	14 mm	20 mm
3131 14 21	14 mm	1/2 BSPP	48 mm	13.5 mm	24 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 34. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea