


Parker Legris 3140 · Unión Y (tubo en pulgadas o métrico, igual o reductora)

Unión Y push-to-connect LF3000 tubo a tubo, en pulgadas o métrica, igual o reductora

Unión Y de la línea Parker Legris LF3000® Push-to-Connect Fittings (catálogo 3500LEG/NYC), Figura 3140 "Union Wye". El catálogo la presenta en cuatro tablas: Union Wye y Unequal Union Wye en pulgadas, y dos tablas Union Wye métricas (igual y reductora); todas se incluyen. Los tres extremos son push-to-connect, sin rosca (ØD1 = entrada, ØD2 = salidas). El tubo se conecta empujándolo en el conector (push-to-connect) y se libera con el botón de nylon; cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio, anillo de agarre de acero inoxidable y sello de nitrilo; libre de silicona.




foto ilustrativa

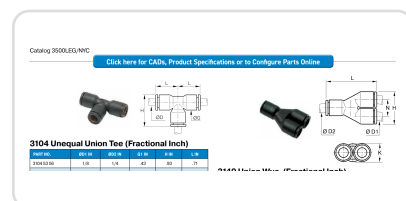

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio; anillo de agarre (grab ring) de acero inoxidable; botón de liberación de nylon

PRESIÓN

Hasta 290 psi (20 bar); tubo de 3/16" hasta 260 psi (8 bar). La presión máxima depende del tipo de tubo usado

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon semirrígido, poliuretano 95 Shore A, nylon, fluoropolímero y polietileno (medios: aire comprimido, gases inertes, vacío 28" Hg)

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo ØD1

EXTREMO B

Push-to-connect para tubo ØD2 (x2)

TEMPERATURA

-4 °F a +175 °F (-20 °C a +80 °C); tubo de 3/16": 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3140 53 00	1/8 x 1/8		1.12 in	0.69 in	
3140 04 00	5/32 x 5/32		1.12 in	0.69 in	
3140 55 00	3/16 x 3/16		1.77 in	0.87 in	
3140 56 00	1/4 x 1/4		1.42 in	0.87 in	
3140 08 00	5/16 x 5/16		1.77 in	1.10 in	
3140 60 00	3/8 x 3/8		2.09 in	1.30 in	
3140 62 00	1/2 x 1/2		2.64 in	1.77 in	
3140 53 56	1/8 x 1/4		1.42 in	0.87 in	
3140 04 56	5/32 x 1/4		1.42 in	0.87 in	

Continúa en la página 2 (10 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 10–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3140 56 60	1/4 x 3/8		1.31 in	1.30 in	
3140 04 00	4 x 4 mm		28.5 mm	17.5 mm	
3140 06 00	6 x 6 mm		35 mm	21.5 mm	
3140 08 00	8 x 8 mm		45 mm	28 mm	
3140 10 00	10 x 10 mm		53 mm	33 mm	
3140 12 00	12 x 12 mm		57 mm	39 mm	
3140 04 06	4 x 6 mm		33 mm	17.5 mm	
3140 06 08	6 x 8 mm		41 mm	22.5 mm	
3140 08 10	8 x 10 mm		47 mm	28 mm	
3140 10 12	10 x 12 mm		57 mm	33 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 38. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea