
Parker Legris 3144 · Unión Y doble (tubo en pulgadas o métrico)

Unión Y doble push-to-connect LF3000 tubo a tubo, en pulgadas o métrica, con orificio de montaje

Unión Y doble de la línea Parker Legris LF3000® Push-to-Connect Fittings (catálogo 3500LEG/NYC), Figura 3144 "Double Union Wye". El catálogo la presenta en dos tablas: pulgadas y métrico; ambas se incluyen. Extremos push-to-connect sin rosca; ØT es el diámetro interior del orificio de montaje. El tubo se conecta empujándolo en el conector (push-to-connect) y se libera con el botón de nylon; cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio, anillo de agarre de acero inoxidable y sello de nitrilo; libre de silicona.



foto ilustrativa

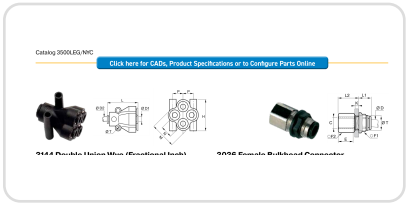

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio; anillo de agarre (grab ring) de acero inoxidable; botón de liberación de nylon

PRESIÓN
Hasta 290 psi (20 bar); tubo de 3/16" hasta 260 psi (8 bar). La presión máxima depende del tipo de tubo usado

TUBO / MANGUERA
Tubo de nylon semirrígido, poliuretano 95 Shore A, nylon, fluoropolímero y polietileno (medios: aire comprimido, gases inertes, vacío 28" Hg)

EXTREMO A
Push-to-connect para tubo ØD1

EXTREMO B
Push-to-connect para tubo ØD2

TEMPERATURA
-4 °F a +175 °F (-20 °C a +80 °C); tubo de 3/16": 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3144 04 04	5/32 x 5/32		1.20 in	1.00 in	
3144 04 56	5/32 x 1/4		1.18 in	1.00 in	
3144 04 04	4 x 4 mm		30.5 mm	25.5 mm	
3144 06 06	6 x 6 mm		37.5 mm	31.5 mm	
3144 04 06	4 x 6 mm		30.5 mm	25.5 mm	
3144 06 08	6 x 8 mm		38 mm	31.5 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 39. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea