


Parker Legris 3166 · Reductor enchufable (tubo en pulgadas o métrico)

Reductor enchufable (reducer) LF3000, espiga ØD2 a push-to-connect ØD1 menor

Reductor enchufable de la línea Parker Legris LF3000® Push-to-Connect Fittings (catálogo 3500LEG/NYC), Figura 3166 "Reducer". Espiga lisa de diámetro ØD2 que se enchufa en un conector push-to-connect y extremo push-to-connect para tubo de diámetro menor ØD1. El catálogo la presenta en dos tablas: pulgadas y métrico; ambas se incluyen. El tubo se conecta empujándolo en el conector (push-to-connect) y se libera con el botón de nylon; cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio, anillo de agarre de acero inoxidable y sello de nitrilo; libre de silicona.



foto ilustrativa

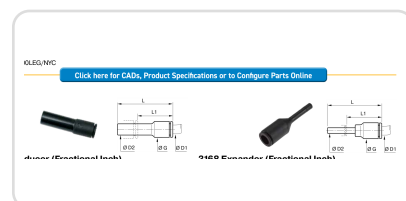

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio; anillo de agarre (grab ring) de acero inoxidable; botón de liberación de nylon

PRESIÓN

Hasta 290 psi (20 bar); tubo de 3/16" hasta 260 psi (8 bar). La presión máxima depende del tipo de tubo usado

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon semirrígido, poliuretano 95 Shore A, nylon, fluoropolímero y polietileno (medios: aire comprimido, gases inertes, vacío 28" Hg)

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo ØD1

EXTREMO B

Espiga enchufable ØD2

TEMPERATURA

-4 °F a +175 °F (-20 °C a +80 °C); tubo de 3/16": 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (29 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3166 53 04	1/8 x 5/32		1.79 in	1.32 in	
3166 53 55	1/8 x 3/16		1.79 in	1.14 in	
3166 53 56	1/8 x 1/4		1.79 in	1.22 in	
3166 04 55	5/32 x 3/16		1.48 in	0.83 in	
3166 04 56	5/32 x 1/4		1.48 in	0.91 in	
3166 04 08	5/32 x 5/16		1.48 in	0.75 in	
3166 04 60	5/32 x 3/8		1.61 in	0.81 in	
3166 55 08	3/16 x 5/16		1.79 in	1.06 in	
3166 55 56	3/16 x 1/4		1.79 in	1.22 in	

Continúa en la página 2 (20 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 10–29 de 29)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3166 56 08	1/4 x 5/16		1.61 in	0.89 in	
3166 56 60	1/4 x 3/8		1.61 in	0.81 in	
3166 56 62	1/4 x 1/2		1.97 in	0.98 in	
3166 08 60	5/16 x 3/8		1.93 in	1.12 in	
3166 08 62	5/16 x 1/2		2.01 in	1.02 in	
3166 60 62	3/8 x 1/2		2.01 in	1.04 in	
3166 03 04	3 x 4 mm		37.5 mm	23.5 mm	
3166 04 06	4 x 6 mm		37.5 mm	23.5 mm	
3166 04 08	4 x 8 mm		37.5 mm	19 mm	
3166 04 10	4 x 10 mm		44 mm	22.5 mm	
3166 06 08	6 x 8 mm		36 mm	20.5 mm	
3166 06 10	6 x 10 mm		38 mm	17.5 mm	
3166 06 12	6 x 12 mm		46 mm	23 mm	
3166 06 14	6 x 14 mm		48 mm	23 mm	
3166 08 10	8 x 10 mm		49 mm	28.5 mm	
3166 08 12	8 x 12 mm		49 mm	24.5 mm	
3166 08 14	8 x 14 mm		48 mm	23 mm	
3166 10 12	10 x 12 mm		56.5 mm	33.5 mm	
3166 10 14	10 x 14 mm		58.5 mm	33.5 mm	
3166 12 14	12 x 14 mm		58.5 mm	33.5 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 45. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea