
Parker Legris 3182 · Codo enchufable plug-in (tubo en pulgadas o métrico, igual o reductor)

Codo 90° enchufable (plug-in elbow) LF3000, espiga ØD1 a push-to-connect ØD2, en pulgadas o métrico

Codo enchufable plug-in de la línea Parker Legris LF3000® Push-to-Connect Fittings (catálogo 3500LEG/NYC), Figura 3182 "Plug-In Elbow". Un extremo es una espiga lisa (ØD1) que se enchufa en otro conector push-to-connect y el otro es un conector push-to-connect para tubo (ØD2). El catálogo la presenta en tres tablas: pulgadas, métrico y métrico reductor; todas se incluyen. El tubo se conecta empujándolo en el conector (push-to-connect) y se libera con el botón de nylon; cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio, anillo de agarre de acero inoxidable y sello de nitrilo;



foto ilustrativa

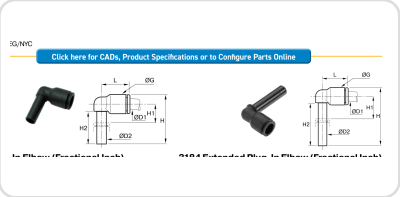

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio; anillo de agarre (grab ring) de acero inoxidable; botón de liberación de nylon

PRESIÓN
Hasta 290 psi (20 bar); tubo de 3/16" hasta 260 psi (8 bar). La presión máxima depende del tipo de tubo usado

TUBO / MANGUERA
Tubo de nylon semirrígido, poliuretano 95 Shore A, nylon, fluoropolímero y polietileno (medios: aire comprimido, gases inertes, vacío 28" Hg)

EXTREMO A
Espiga enchufable ØD1

EXTREMO B
Push-to-connect para tubo ØD2

TEMPERATURA
-4 °F a +175 °F (-20 °C a +80 °C); tubo de 3/16": 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (18 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3182 53 00	1/8 x 1/8		0.57 in	0.92 in	
3182 04 00	5/32 x 5/32		0.55 in	0.91 in	
3182 04 56	5/32 x 1/4		0.71 in	1.08 in	
3182 56 00	1/4 x 1/4		0.73 in	1.20 in	
3182 56 60	1/4 x 3/8		0.98 in	1.52 in	
3182 08 00	5/16 x 5/16		0.91 in	1.32 in	
3182 60 00	3/8 x 3/8		1.02 in	1.52 in	
3182 62 00	1/2 x 1/2		1.38 in	2.00 in	
3182 04 00	4 x 4 mm		14 mm	23 mm	

Continúa en la página 2 (9 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 10–18 de 18)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3182 06 00	6 x 6 mm		16 mm	26.5 mm	
3182 08 00	8 x 8 mm		23 mm	33.5 mm	
3182 10 00	10 x 10 mm		23.5 mm	39 mm	
3182 12 00	12 x 12 mm		31 mm	44.5 mm	
3182 04 06	4 x 6 mm		16 mm	26.5 mm	
3182 06 04	6 x 4 mm		16 mm	24.5 mm	
3182 06 08	6 x 8 mm		22 mm	33.5 mm	
3182 08 10	8 x 10 mm		26.5 mm	39 mm	
3182 10 12	10 x 12 mm		31 mm	44.5 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 42. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea