


Parker Legris 3199 · Codo 90° macho (tubo métrico a macho BSPP o métrica)

Codo 90° macho push-to-connect LF3000, tubo métrico a rosca macho BSPP (G) o métrica (M)

Codo 90° macho de la línea Parker Legris LF3000® Push-to-Connect Fittings (catálogo 3500LEG/NYC), Figura 3199 "Male Elbow (Metric Tube to Male BSPP or Metric)". Codo giratorio de 90° para tubo métrico de 3 a 16 mm y rosca macho G1/8 a G1/2 o métrica M3x0.5 a M12x1.5. El catálogo recomienda usar una llave extraplana. El tubo se conecta empujándolo en el conector (push-to-connect) y se libera con el botón de nylon; cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio, anillo de agarre de acero inoxidable y sello de nitrilo; libre de silicona.



foto ilustrativa

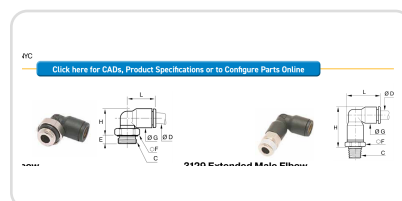

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio; anillo de agarre (grab ring) de acero inoxidable; botón de liberación de nylon

PRESIÓN

Hasta 290 psi (20 bar); tubo de 3/16" hasta 260 psi (8 bar). La presión máxima depende del tipo de tubo usado

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon semirrígido, poliuretano 95 Shore A, nylon, fluoropolímero y polietileno (medios: aire comprimido, gases inertes, vacío 28" Hg)

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo métrico

EXTREMO B

BSPP (G) macho o métrica (M) macho

TEMPERATURA

-4 °F a +175 °F (-20 °C a +80 °C); tubo de 3/16": 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68 °C)

HERRAMIENTA

Llave extraplana (recomendación del catálogo)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (31 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3199 03 09	3 mm	M3x0.5	14.5 mm	15 mm	8 mm
3199 03 19	3 mm	M5x0.8	14.5 mm	13.5 mm	8 mm
3199 04 09	4 mm	M3x0.5	14.5 mm	15 mm	8 mm
3199 04 19	4 mm	M5x0.8	14 mm	13.5 mm	8 mm
3199 04 55	4 mm	M7x1	14 mm	15 mm	10 mm
3199 04 10	4 mm	1/8 BSPP	14 mm	13 mm	13 mm
3199 04 13	4 mm	1/4 BSPP	14 mm	13 mm	16 mm
3199 06 19	6 mm	M5x0.8	16 mm	15.5 mm	8 mm

Continúa en la página 2 (23 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–31 de 31)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3199 06 55	6 mm	M7x1	16 mm	17.5 mm	10 mm
3199 06 60	6 mm	M10x1	14 mm	15 mm	13 mm
3199 06 67	6 mm	M12x1.5	16 mm	15 mm	15 mm
3199 06 10	6 mm	1/8 BSPP	16 mm	15 mm	13 mm
3199 06 13	6 mm	1/4 BSPP	16 mm	15 mm	16 mm
3199 06 17	6 mm	3/8 BSPP	16 mm	15.5 mm	20 mm
3199 06 21	6 mm	1/2 BSPP	16 mm	16 mm	24 mm
3199 08 60	8 mm	M10x1	23 mm	20.5 mm	13 mm
3199 08 67	8 mm	M12x1.5	23 mm	19.5 mm	15 mm
3199 08 10	8 mm	1/8 BSPP	23 mm	20.5 mm	13 mm
3199 08 13	8 mm	1/4 BSPP	23 mm	18.5 mm	16 mm
3199 08 17	8 mm	3/8 BSPP	23 mm	18.5 mm	20 mm
3199 08 21	8 mm	1/2 BSPP	23 mm	19 mm	24 mm
3199 10 13	10 mm	1/4 BSPP	26.5 mm	23.5 mm	16 mm
3199 10 17	10 mm	3/8 BSPP	26.5 mm	22 mm	20 mm
3199 10 21	10 mm	1/2 BSPP	26.5 mm	22 mm	24 mm
3199 12 13	12 mm	1/4 BSPP	31 mm	26.5 mm	16 mm
3199 12 17	12 mm	3/8 BSPP	31 mm	25 mm	20 mm
3199 12 21	12 mm	1/2 BSPP	31 mm	25 mm	24 mm
3199 14 17	14 mm	3/8 BSPP	35.5 mm	32.5 mm	20 mm
3199 14 21	14 mm	1/2 BSPP	35.5 mm	27 mm	24 mm
3199 16 17	16 mm	3/8 BSPP	39 mm	54.5 mm	27 mm
3199 16 21	16 mm	1/2 BSPP	39 mm	54.5 mm	27 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 28. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea