
Parker Legris 3329 · Tapa para conector multitubo (tubo en pulgadas)

Tapa de protección para conector multitubo LF3000 de 7 o 12 salidas

Componente de la sección 'Prestolok Metal Push-to-Connect Fittings' del catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC; todas las conexiones de tubo son racores push-to-connect Legris para tubo plástico (tecnología LF3000). Conector multitubo Parker Legris para conexión y desconexión simultánea de 7 o 12 tubos, con tecnología LF3000: conexión y desconexión instantáneas sin herramientas y paso pleno sin restricción. Cada salida de tubo está numerada, un pasador de posición evita errores de montaje y una tapa guía los tubos y protege las conexiones; también sirve para conexiones de mamparo.



foto ilustrativa

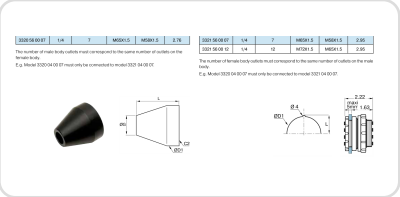

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio; anillo de agarre (grab ring) de acero inoxidable; botón de liberación de nylon

PRESIÓN
Hasta 290 psi (20 bar); tubo de 3/16" hasta 260 psi (8 bar). La presión máxima depende del tipo de tubo usado

TUBO / MANGUERA
Tubo de nylon semirrígido, poliuretano 95 Shore A, nylon, fluoropolímero y polietileno (medios: aire comprimido, gases inertes, vacío 28" Hg)

EXTREMO A
Push-to-connect para tubo (pulgadas)

EXTREMO B
Rosca métrica C2

TEMPERATURA
-4 °F a +175 °F (-20 °C a +80 °C); tubo de 3/16": 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3329 00 02	1/8		2.17 in	1.38 in	
3329 00 03	1/8		2.76 in	1.65 in	
3329 00 02	5/32		2.17 in	1.38 in	
3329 00 03	5/32		2.76 in	1.65 in	
3329 00 03	1/4		2.76 in	1.65 in	
3329 00 04	1/4		3.46 in	2.01 in	
3329 00 03	3/8		2.76 in	1.65 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 55. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea