


Parker Legris 4902 · Válvula de bola hembra-hembra BSPP

Válvula de bola industrial Legris 4902, dos vías, roscas hembra BSPP G1/4 a G2, PN 30/25 bar

Válvula de bola de la sección Industrial Valves del catálogo Legris 3500 (3500LEG/NYC). Según la introducción de la sección, estas válvulas están diseñadas para aplicaciones de presión media en las que el fluido requiere sellos de fluoropolímero, siendo de alta calidad y económicas. Materiales de construcción: cuerpo de latón forjado, bola de latón cromado, asientos y sellos de PTFE, palanca de acero. Figura 4902 Double Female BSPP: ambos puertos con rosca hembra G (BSPP), tamaños G1/4 a G2; la tabla indica DN y PN (presión nominal en bar) por tamaño.



foto ilustrativa

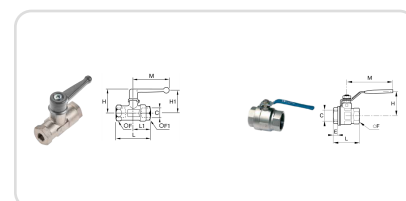

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Cuerpo de latón forjado; bola de latón cromado; palanca de acero (introducción de la sección Industrial Valves, p. 247)

PRESIÓN

PN 30 bar (G1/4 a G1) y PN 25 bar (G1-1/4 a G2) según la tabla

EXTREMO A

BSPP hembra

EXTREMO B

BSPP hembra

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4902 10 13	1/4	G 1/4 BSPP	51.5 mm	43 mm	
4902 10 17	3/8	G 3/8 BSPP	51.5 mm	43 mm	
4902 15 21	1/2	G 1/2 BSPP	55 mm	47 mm	
4902 20 27	3/4	G 3/4 BSPP	57.5 mm	58 mm	
4902 25 34	1	G 1 BSPP	69.5 mm	60 mm	
4902 32 42	1-1/4	G 1-1/4 BSPP	81.5 mm	77 mm	
4902 40 49	1-1/2	G 1-1/2 BSPP	95 mm	83 mm	
4902 50 48	2	G 2 BSPP	113 mm	95 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 247. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea