


Parker Legris 6402 · Válvula de bola hembra-hembra BSPP (serie universal)

Válvula de bola industrial Legris 6402, dos vías, roscas hembra BSPP G1/8 a G1, 580 psi (40 bar), con tornillos de fijación T

Válvula de bola de la sección Industrial Valves del catálogo Legris 3500 (3500LEG/NYC). Según la introducción de la sección, estas válvulas están diseñadas para aplicaciones de presión media en las que el fluido requiere sellos de fluoropolímero, siendo de alta calidad y económicas. Materiales de construcción: cuerpo de latón forjado, bola de latón cromado, asientos y sellos de PTFE, palanca de acero. Figura 6402 Double Female BSPP: ambos puertos con rosca hembra G (BSPP); la tabla indica el tornillo de fijación T (p. ej. 4X70) y el diámetro ØG.



foto ilustrativa

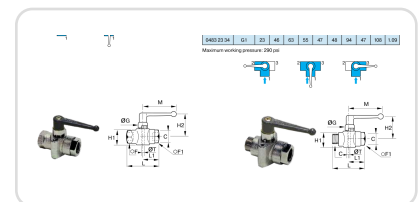

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Cuerpo de latón forjado; bola de latón cromado; palanca de acero (introducción de la sección Industrial Valves, p. 247)

PRESIÓN

Presión máxima de trabajo 580 psi (40 bar)

EXTREMO A

BSPP hembra

EXTREMO B

BSPP hembra

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
6402 04 10	1/8	G 1/8 BSPP	44 mm	18 mm	
6402 07 13	1/4	G 1/4 BSPP	53 mm	24 mm	
6402 10 17	3/8	G 3/8 BSPP	59 mm	30 mm	
6402 13 21	1/2	G 1/2 BSPP	67 mm	34 mm	
6402 20 27	3/4	G 3/4 BSPP	80 mm	44 mm	
6402 23 34	1	G 1 BSPP	94 mm	53 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 250. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea