Parker Legris 7885 · Válvula de bloqueo push-to-connect (tubo a NPT o BSPT)

Válvula de bloqueo (lock-out) push-to-connect Legris, tubo en pulgadas a NPT o tubo métrico a BSPT

Válvula de bloqueo ('Lock Out Valve') de la sección 'Blocking Valves' del catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC. Aplicaciones típicas según el catálogo: incorporadas a una válvula 5/2, el aire comprimido las mantiene en posición normal dejando pasar el aire como un racor normal; ante una falla de aire comprimido, los resortes cierran los puertos del cilindro de doble efecto (2 y 4) evitando el movimiento; con una válvula 3/2 normalmente abierta cierran al perder la señal piloto (modo a prueba de fallas o señal de emergencia).

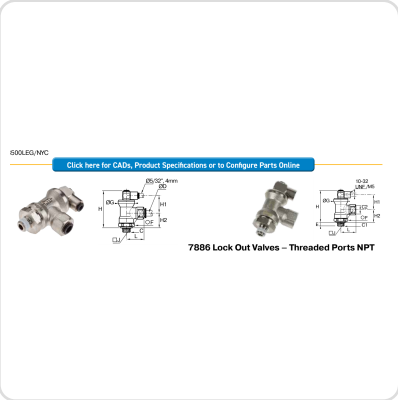

figura del catálogo

Especificaciones de la serie

EXTREMO A
Push-to-connect para tubo (pulgadas o métrico)

EXTREMO B
NPT macho o BSPT (R) macho

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
7885 56 11	1/4	1/8 NPT	2.03 in	1.10 in	21 mm
7885 56 14	1/4	1/4 NPT	2.03 in	1.10 in	21 mm
7885 06 10	6 mm	1/8 BSPT	51.5 mm	28 mm	21 mm
7885 06 13	6 mm	1/4 BSPT	51.5 mm	28 mm	21 mm
7885 08 13	8 mm	1/4 BSPT	51.5 mm	28 mm	21 mm
7885 08 17	8 mm	3/8 BSPT	51.5 mm	28 mm	21 mm
7885 10 17	10 mm	3/8 BSPT	55.5 mm	35 mm	24 mm
7885 12 21	12 mm	1/2 BSPT	55.5 mm	37.5 mm	24 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 111. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea