


Parker VP502P · Válvula de bola con maneta de bloqueo, extremos hembra pipe, montaje en panel

Válvula de bola VP502P con maneta de bloqueo (candado), extremos hembra pipe (PTF) y montaje en panel, 1/4 a 1

Válvula de bola Parker VP502P (Industrial Valves, catálogo 3500LEG/NYC) con maneta de bloqueo (Locking Handle), extremos hembra pipe (Pipe Thd. PTF) y montaje en panel, tamaños 1/4 a 1. El catálogo indica que se usa con candado de arco de 5/16 in de diámetro (For use with 5/16" Ø shank lock) y rosca 10-24 UNC 2B en el vástago.



foto ilustrativa

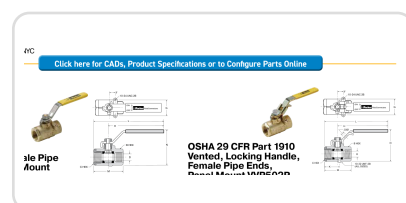

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

EXTREMO A
Pipe hembra (PTF)

EXTREMO B
Pipe hembra (PTF)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
VP502P-4	1/4	1/4 PTF	4.90 in	3.96 in	15/16 in
VP502P-6	3/8	3/8 PTF	4.90 in	3.96 in	15/16 in
VP502P-8	1/2	1/2 PTF (PTF Special)	5.06 in	3.96 in	1-1/16 in
VP502P-12	3/4	3/4 PTF (PTF SPL Ext)	5.25 in	3.96 in	1-1/4 in
VP502P-16	1	1 PTF (PTF SPL Extra)	5.34 in	3.96 in	1-1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 261. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea