


Parker NN

Tubo flexible de nylon Parker Parflex serie N, color natural (NN)

Tubo de nylon flexible de la serie N de Parker Parflex, extruido con resinas de nylon de alto grado estabilizadas contra el calor y la luz, resistentes a la abrasion y con muy baja absorcion de agua. El sufijo NN identifica la version en color NATURAL de la serie; la misma serie se fabrica en negro (NB) y en azul, verde, rojo y amarillo (prefijo N con sufijo de color).



foto ilustrativa

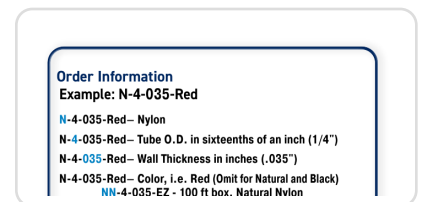

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Nylon (poliamida) de alto grado, resistente a la abrasion, estabilizado al calor y a la luz

TEMPERATURA

-65 °F (-54 °C) a 200 °F (93 °C). Las presiones estan dadas a 73 °F (23 °C)

CONEXIONES

Conexiones Parker de la division Fluid System Connectors para tubo de nylon (compresion y push-to-connect). Parker remite a su tabla de compatibilidad tubo/conexion; la hoja de la serie N no publica una

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

REFUERZO

Sin refuerzo (tubo flexible de pared solida)

CUBIERTA

Sin cubierta

APLICACIÓN

Aire comprimido, lineas de instrumentacion y control neumatico, lubricacion, engrase centralizado y transferencia de fluidos de baja y media presion en planta y equipo movil.

FACTOR DE SEGURIDAD

La hoja publica la presion de ruptura por medida; en todas las filas equivale a 4 veces la presion de trabajo a 73 °F

Medidas de la serie (13 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
NN-2-016	0.093" (2.4 mm)	1/8" (3.2 mm)	250 psi	1/2" (12.5 mm)	0 kg/m
NN-2-031	0.064" (1.6 mm)	1/8" (3.2 mm)	500 psi	1/4" (6.5 mm)	0.006 kg/m
NN-2.5-025	0.106" (2.7 mm)	5/32" (4.0 mm)	300 psi	1/2" (12.5 mm)	0.007 kg/m
NN-3-025	0.138" (3.5 mm)	3/16" (4.8 mm)	250 psi	5/8" (16.0 mm)	0.009 kg/m
NN-3-046	0.096" (2.4 mm)	3/16" (4.8 mm)	500 psi	7/16" (11.0 mm)	0.013 kg/m
NN-4-035	0.180" (4.6 mm)	1/4" (6.4 mm)	250 psi	7/8" (22.0 mm)	0.016 kg/m

Continúa en la página 2 (7 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 7–13 de 13)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
NN-4-040	0.170" (4.3 mm)	1/4" (6.4 mm)	310 psi	7/8" (22.0 mm)	0.018 kg/m
NN-4-062	0.125" (3.2 mm)	1/4" (6.4 mm)	500 psi	1/2" (12 mm)	0.025 kg/m
NN-5-040	0.233" (5.9 mm)	5/16" (7.9 mm)	250 psi	1-1/8" (28.5 mm)	0.024 kg/m
NN-6-050	0.275" (7.0 mm)	3/8" (9.5 mm)	250 psi	1-1/8" (28.5 mm)	0.034 kg/m
NN-6-093	0.190" (4.8 mm)	3/8" (9.5 mm)	500 psi	3/4" (19.0 mm)	0.057 kg/m
NN-8-062	0.375" (9.5 mm)	1/2" (12.7 mm)	250 psi	1-1/4" (32.0 mm)	0.058 kg/m
NN-8-124	0.253" (6.4 mm)	1/2" (12.7 mm)	500 psi	1" (25.5 mm)	0.100 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 127, 128, 129. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea