


Parker NNR

Tubo de nylon semirrigido de alta resistencia Parker serie NR (NNR, natural)

Tubo de nylon semirrigido de la serie NR de Parker Parflex, extruido con resinas de nylon de alto grado y SIN plastificantes, lo que le da alta resistencia a la tension, muy buena retencion de la conexion y baja absorcion de humedad. El sufijo NNR identifica la version NATURAL (semitransparente) de la serie; la version negra es NBR y tiene exactamente las mismas dimensiones y presiones. Trabaja de 375 a 625 psi a 73 F segun el espesor de pared, muy por encima del tubo de nylon comun. Se numera por diametro EXTERIOR y espesor de pared: NNR-4-050 es 1/4 in de DE con pared de 0.050 in.



foto ilustrativa

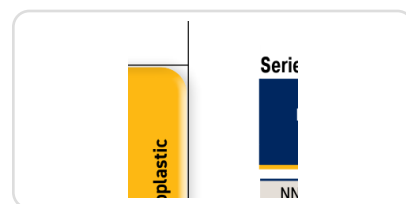

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Nylon de alto grado sin plastificantes

CUBIERTA

Sin cubierta

NORMAS

UL 94 HB (en paredes de 0.033 in o mayores)

CONEXIONES

Conexiones Parker TrueSeal, Parker Fast & Tite y conexiones de laton de Parker Brass Products Division; Parker remite a su Tube/Fitting Compatibility Chart. La hoja no publica una serie de conexion por medida.

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

REFUERZO

Sin refuerzo (tubo semirrigido de pared solida)

TEMPERATURA

-60 °F a +200 °F (-51 °C a +93 °C) a las presiones publicadas; la presion baja a temperaturas altas

APLICACIÓN

Aire comprimido, lineas de instrumentacion y control neumatico, lubricacion, lineas de proceso de aceites y quimicos, y transferencia de fluidos a presion media. La version natural NNR permite ver el paso del fluido;

FACTOR DE SEGURIDAD

4:1 (la hoja indica presion de trabajo sugerida = 1/4 de la de ruptura)

Medidas de la serie (11 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
NNR-2-017	0.091" (2.3 mm)	1/8" (3.2 mm)	425 psi	1/2" (13 mm)	0 kg/m
NNR-2-026	0.073" (1.9 mm)	1/8" (3.2 mm)	625 psi	3/8" (10 mm)	0.01 kg/m
NNR-3-024	0.140" (3.6 mm)	3/16" (4.8 mm)	425 psi	3/4" (19 mm)	0.01 kg/m
NNR-3-039	0.110" (2.8 mm)	3/16" (4.8 mm)	625 psi	5/8" (16 mm)	0.01 kg/m
NNR-4-035	0.180" (4.6 mm)	1/4" (6.3 mm)	425 psi	1" (25 mm)	0.02 kg/m
NNR-4-050	0.150" (3.8 mm)	1/4" (6.3 mm)	625 psi	7/8" (22 mm)	0.02 kg/m

Continúa en la página 2 (5 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 7–11 de 11)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
NNR-5-040	0.233" (5.9 mm)	5/16" (7.9 mm)	425 psi	1-1/2" (38 mm)	0.02 kg/m
NNR-6-048	0.279" (7.1 mm)	3/8" (9.5 mm)	425 psi	1-3/4" (44 mm)	0.03 kg/m
NNR-6-075	0.225" (5.7 mm)	3/8" (9.5 mm)	625 psi	1-1/2" (38 mm)	0.05 kg/m
NNR-8-062	0.375" (9.5 mm)	1/2" (12.7 mm)	375 psi	2-3/8" (60 mm)	0.06 kg/m
NNR-8-075	0.350" (8.9 mm)	1/2" (12.7 mm)	625 psi	2-1/2" (64 mm)	0.07 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 134. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea