


Parker 11543 · Serie 43

Cabeza de brida SAE Code 61 recta, prensable Serie 43

Terminal prensable Parker de la Serie 43 con cabeza de brida partida SAE J518 Code 61 (serie de 3000 psi) en version RECTA y espiga prensable para manguera en el otro extremo. La cabeza de brida se atornilla al puerto con dos abrazaderas partidas y sella por O-ring contra la cara del puerto, que es la forma normal de rematar mangueras de gran diametro en bombas, motores y valvulas, donde una tuerca roscada seria imposible de apretar. Se prensa de forma permanente con el sistema Parkrimp.



foto ilustrativa

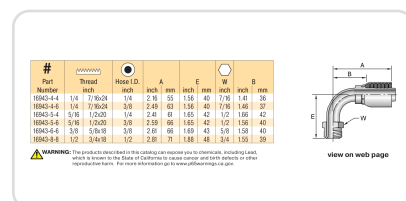

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Cabeza de brida SAE J518 Code 61 (serie 3000 psi), recta

NORMAS

ISO 12151-3 - S - L, SAE J518 Code 61

HERRAMIENTA

Prensado permanente con la familia de maquinas Parkrimp de Parker (Parkrimp 1 / Parkrimp 2, Karrykrimp, Karrykrimp 2, Superkrimp, PHastkrimp). El dado y el diametro de prensado se consultan en CrimpSource /

SELLO

O-ring en la cara de la brida (se pide por separado; ver seccion de Accesorios del catalogo 4400)

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 43

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (15 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
11543-8-8	1/2	Brida SAE Code 61 de	3.48 in (88 mm)	2.22 in (56 mm)	
11543-10-10	5/8	Brida SAE Code 61 de	3.78 in (96,0 mm)	2.34 in (59,4 mm)	
11543-12-8	1/2	Brida SAE Code 61 de	2.46 in (62,5 mm)	1.20 in (30,5 mm)	
11543-12-12	3/4	Brida SAE Code 61 de	3.54 in (90 mm)	2.10 in (53 mm)	
11543-16-12	3/4	Brida SAE Code 61 de	2.74 in (70 mm)	1.30 in (33 mm)	
11543-16-16	1	Brida SAE Code 61 de	4.25 in (108 mm)	2.63 in (67 mm)	
11543-20-16	1	Brida SAE Code 61 de	3.19 in (81 mm)	1.57 in (40 mm)	

Continúa en la página 2 (8 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 8–15 de 15)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
11543-20-20	1-1/4	Brida SAE Code 61 de	4.70 in (119 mm)	3.01 in (76 mm)	
11543-24-20	1-1/4	Brida SAE Code 61 de	3.22 in (82 mm)	1.53 in (39 mm)	
11543-24-24	1-1/2	Brida SAE Code 61 de	4.59 in (117 mm)	3.22 in (82 mm)	
11543-24-32	2	Brida SAE Code 61 de	5.65 in (144 mm)	3.87 in (98 mm)	
11543-32-20	1-1/4	Brida SAE Code 61 de	4.29 in (109,0 mm)	2.60 in (66,0 mm)	
11543-32-24	1-1/2	Brida SAE Code 61 de	3.14 in (80 mm)	1.77 in (45 mm)	
11543-32-32	2	Brida SAE Code 61 de	4.99 in (127 mm)	3.21 in (82 mm)	
11543-12-10					

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 99. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea